Produkt: **ARTSHAPE LINE WALL L-1150 UP&DOWN 2600/2600 PLX EDD 25 830**
Index: **19.4049.4413.25**

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 1150 x 110 x 85 mm. Gewicht 3,4 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 52,43%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2829 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34 W. Leuchten Lichtausbeute: 83,2 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchten zeichnen sich durch ein abgedichtetes LED-Quellenfach (IP65) aus, so dass über einen langen Betriebszeitraum kein Schmutz auf der Blende zu sehen ist. Temperaturbereich für Lagerung, Einlagerung und Transport von 0° C bis 40° C. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**ARTSHAPE LINE WALL**
Type	**ARTSHAPE LINE WALL L-1150 UP&DOWN 2600/2600 PLX EDD 25 830**
Index	**19.4049.4413.25**
EAN	**5902107238261**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**5396**
LED-Leistung [W]	**30**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2829**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**34**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**83,2**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**0 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**3,4**
Abmessungen [mm]	**1150 x 110 x 85**
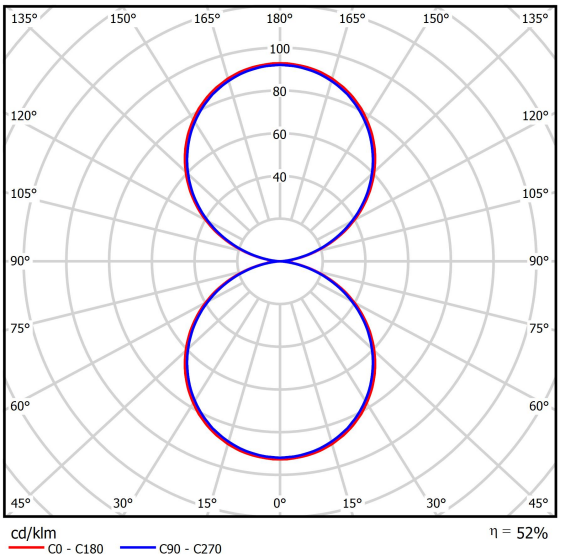
Lichtverteilung