Produkt: **ARTSHAPE LINE WALL L-320 UP&DOWN 650/650 PLX E 25 840**
Indeks: **19.4049.1121.25**

Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do montażu naściennego. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczki klosza wykonane z cienkościennego profilu aluminiowego. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hole i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych. Bezpośrednio-pośredni rozsył światła.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy architektoniczne**
Rodzina	**ARTSHAPE LINE WALL**
Nazwa	**ARTSHAPE LINE WALL L-320 UP&DOWN 650/650 PLX E 25 840**
Indeks	**19.4049.1121.25**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**1420**
Moc LED [W]	**8**
Strumień oprawy [lm]	**745**
Moc oprawy [W]	**9**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**82,8**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP40**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**0 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**40 (B10), 60 (B16), 64 (C10), 102 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**naścienny**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)**
Przesłona	**PLX (opalizowane PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Wymiary [mm]	**320 x 110 x 85**

Fotometria

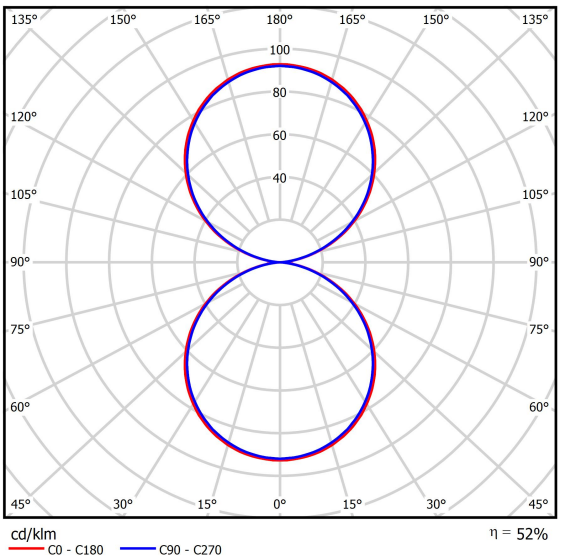

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024