Produkt: **AGAT CLEAN NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 600X600**
Indeks: **19.4052.1221.34**

Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy Clean do wbudowania**
Rodzina	**AGAT CLEAN NO FRAME LED**
Nazwa	**AGAT CLEAN NO FRAME LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 600X600**
Indeks	**19.4052.1221.34**
EAN	**5902023895043**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**5343**
Moc LED [W]	**24,8**
Strumień oprawy [lm]	**3916**
Moc oprawy [W]	**27,8**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**140,9**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)**

Dane mechaniczne

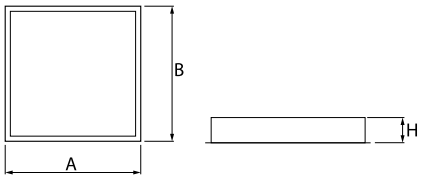

Montaż	**do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną)**
Odporność mechaniczna	**IK08**
Waga [kg]	**7,2**
Wymiary [mm]	**596 x 596 x 76**
Otwór montażowy [mm]	**580 x 580**

Fotometria

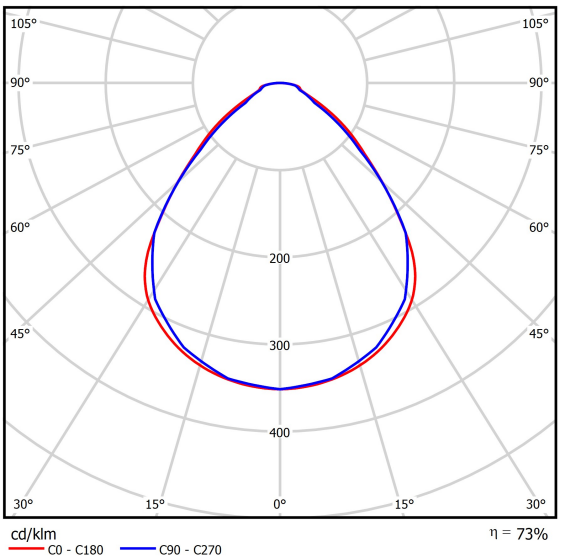

Akcesoria

Indeks	6BZBO60980
Nazwa	PRZYSSAWKA BO 609.80

Zdjęcie

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 16-12-2025