

**Produkt:** AGAT CLEAN NO FRAME LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 600x600**Indeks:** 19.4052.1421.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki. \*Wybrane warianty opraw dostępne są z certyfikatem ENEC.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy Clean do wbudowania
Rodzina	AGAT CLEAN NO FRAME LED
Nazwa	AGAT CLEAN NO FRAME LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 600x600
Indeks	19.4052.1421.34



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6848
Moc LED [W]	33,7
Strumień oprawy [lm]	4930
Moc oprawy [W]	35,3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	139,7
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	16 (B10), 25 (B16), 26(C10), 42 (C16)

## Dane mechaniczne

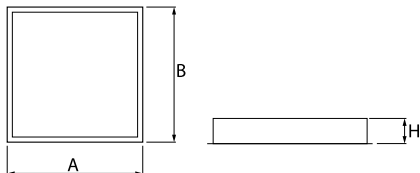

Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną)
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	8,3
Wymiary [mm]	596 x 596 x 67
Otwór montażowy [mm]	580 x 580

## Fotometria

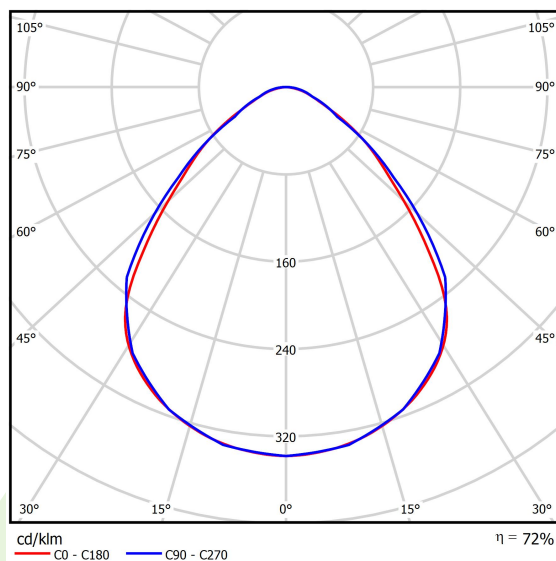

## Akcesoria

Indeks 6BZBO60980

Nazwa PRZYSSAWKA BO 609.80

Zdjęcie

