

**Produkt:** AGAT CLEAN NO FRAME LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1200X300**Indeks:** 19.4053.1221.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki. \*Wybrane warianty opraw dostępne są z certyfikatem ENEC.

## Informacje o produkcie

|           |  |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy Clean do wbudowania   |
| Rodzina   | AGAT CLEAN NO FRAME LED  |
| Nazwa     | AGAT CLEAN NO FRAME LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1200X300 |
| Indeks    | 19.4053.1221.34  |
| EAN       | 5902023895432  |



## Dane świetlne i elektryczne


|  |  |
|--|--|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 9351                                   |
| Moc LED [W]                                  | 43,6                                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 6854                                   |
| Moc oprawy [W]                               | 48,8                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 140,5                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                   |
| CRI  | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°     |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | I                                      |
| Stopień szczelności                          | IP65                                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                                 |
| Lx/By  | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | blacha stalowa   |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)   |
| Przesłona             | Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną)              |
| Odporność mechaniczna | IK08   |
| Waga [kg]             | 9  |
| Wymiary [mm]          | 1196 x 296 x 76  |
| Otwór montażowy [mm]  | 1180 x 280   |

## Fotometria

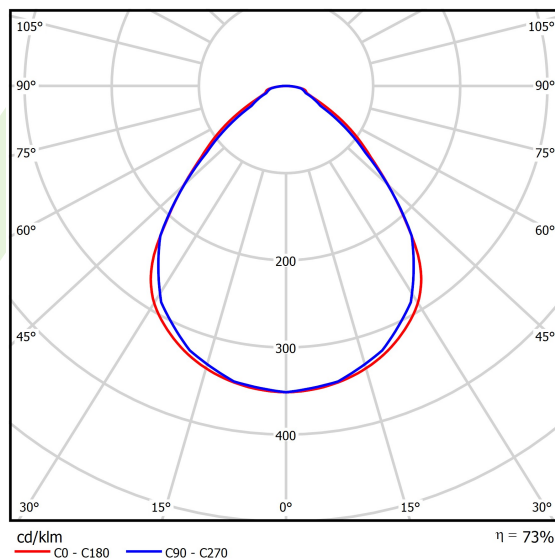

## Akcesoria

Indeks 6BZBO60980

Nazwa PRZYSSAWKA BO 609.80

