

Produkt: AGAT CLEAN NO FRAME LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1200X600**Indeks:** 19.4054.1321.34

Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki. *Wybrane warianty opraw dostępne są z certyfikatem ENEC.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy Clean do wbudowania |
| Rodzina | AGAT CLEAN NO FRAME LED |
| Nazwa | AGAT CLEAN NO FRAME LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 / 1200X600 |
| Indeks | 19.4054.1321.34 |



Dane świetlne i elektryczne


| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 13695 |
| Moc LED [W] | 70,2 |
| Strumień oprawy [lm] | 9859 |
| Moc oprawy [W] | 71,6 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 137,7 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 8 (B10), 12 (B16), 13(C10), 21 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|---|
| Montaż | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy |
| Materiał | blacha stalowa |
| Kolor | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona | Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną) |
| Odporność mechaniczna | IK08 |
| Waga [kg] | 14,5 |
| Wymiary [mm] | 1196 x 596 x 67 |
| Otwór montażowy [mm] | 1180 x 580 |

Fotometria

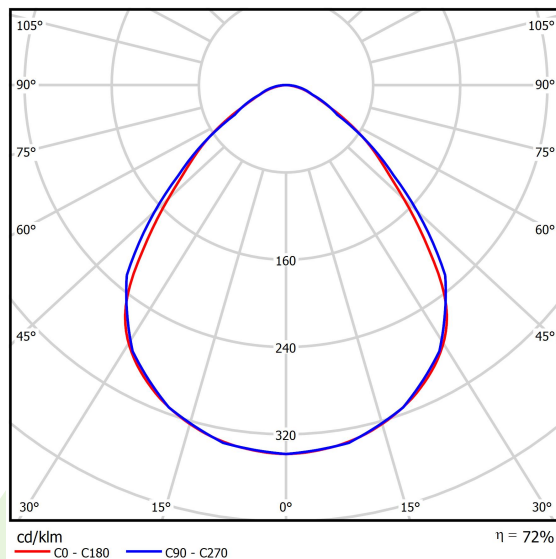

Akcesoria

Indeks 6BZBO60980

Nazwa PRZYSSAWKA BO 609.80

Zdjęcie

