

**Produkt:** AGAT CLEAN NO FRAME LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X600**Indeks:** 19.4054.1321.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki. \*Wybrane warianty opraw dostępne są z certyfikatem ENEC.


## Informacje o produkcie

Kategoria **Oprawy Clean do wbudowania**Rodzina **AGAT CLEAN NO FRAME LED**Nazwa **AGAT CLEAN NO FRAME LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X600**Indeks **19.4054.1321.34**

## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	13695
Moc LED [W]	70,2
Strumień oprawy [lm]	9859
Moc oprawy [W]	71,6
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	137,7
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	8 (B10), 12 (B16), 13(C10), 21 (C16)

## Dane mechaniczne

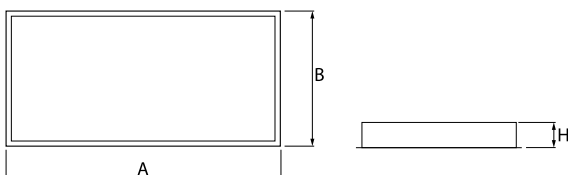

Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną)
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	14,5
Wymiary [mm]	1196 x 596 x 67
Otwór montażowy [mm]	1180 x 580

## Fotometria



## Akcesoria

Indeks 6BZBO60980

Nazwa PRZYSSAWKA BO 609.80

Zdjęcie

