Produkt: AGAT CLEAN POS LED 6600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830
Index: 19.4055.1213.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 99 mm. Einbaudurchmesser: 580 x 580 mm. Gewicht 10,15 kg. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 73,20%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 77,4° / 90,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4877 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 36,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 133,3 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean-Einbauleuchten**
Familie	**AGAT CLEAN POS LED**
Type	**AGAT CLEAN POS LED 6600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830**
Index	**19.4055.1213.34**
EAN	**5902107434052**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**6662,5**
LED-Leistung [W]	**32,7**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4877**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**36,6**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**133,3**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 77,4° / 90,8°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)**

Technische Daten

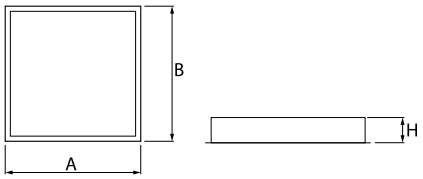

Montageart	**in Moduldecken und Gipskartondecken**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Gewicht [kg]	**10,15**
Abmessungen [mm]	**596 x 596 x 99**
Einbaudurchmesser [mm]	**580 x 580**

Lichtverteilung

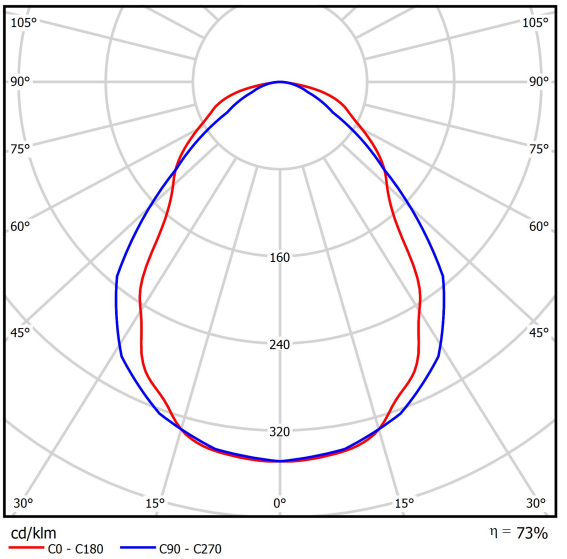

Zubehör

Index	50ALUC/GK
Type	AGAT CLEAN T8/TC-L - UCHWYT DO SUFITU G/K - KOMPLET

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 04-11-2025