

Produkt: AGAT CLEAN POS LED 6600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830**Indeks:** 19.4055.1213.34

Opis

Oprawa LED do sufitów podwieszanych modułowych i gipsowo-kartonowych. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Szyba hartowana montowana w ramce aluminiowej. Układ optyczny składa się z białych odbłyśników i przesłony. Konstrukcja oprawy zapobiega powstawaniu efektu olśnienia. Oprawa rekomendowana do pomieszczeń typu: sale chorych, gabinety lekarskie.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy Clean do wbudowania
Rodzina	AGAT CLEAN POS LED
Nazwa	AGAT CLEAN POS LED 6600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830
Indeks	19.4055.1213.34
EAN	5902107434052



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6662,5
Moc LED [W]	32,7
Strumień oprawy [lm]	4877
Moc oprawy [W]	36,6
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	133,3
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 77,4° / 90,8°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną)
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	10,15
Wymiary [mm]	596 x 596 x 99
Otwór montażowy [mm]	580 x 580

Fotometria

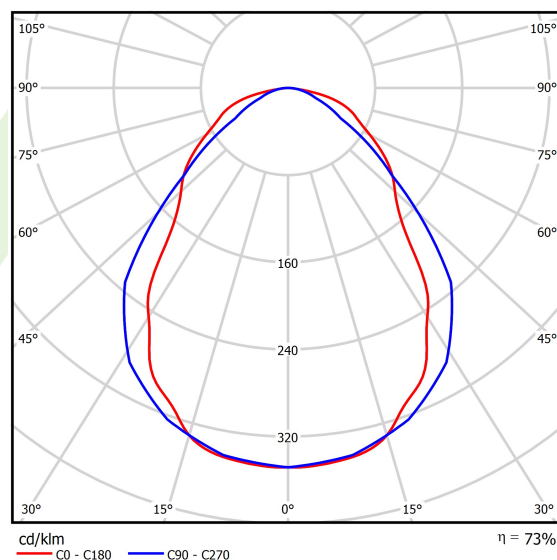

Akcesoria

Indeks 50ALUC/GK

Nazwa AGAT CLEAN T8/TC-L -
UCHWYT DO SUFITU G/K -
KOMPLET

Zdjęcie

