

**Produkt:** AGAT CLEAN POS LED 3900 PLX SH EDD IP65 34 830 / 600X600**Indeks:** 19.4055.2113.34

## Opis

Oprawa LED do sufitów podwieszanych modułowych i gipsowo-kartonowych. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Szyba hartowana montowana w ramce aluminiowej. Układ optyczny składa się z białych odbłyśników i przesłony. Konstrukcja oprawy zapobiega powstawaniu efektu olśnienia. Oprawa rekomendowana do pomieszczeń typu: sale chorych, gabinety lekarskie.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy Clean do wbudowania
Rodzina	AGAT CLEAN POS LED
Nazwa	AGAT CLEAN POS LED 3900 PLX SH EDD IP65 34 830 / 600X600
Indeks	19.4055.2113.34
EAN	5902107865740



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3807,2
Moc LED [W]	18,6
Strumień oprawy [lm]	2684
Moc oprawy [W]	20,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	129
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 119,6° / 106,4°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX SH (opalizowane PMMA z szybą hartowaną)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	596 x 596 x 99
Otwór montażowy [mm]	580 x 580

## Fotometria

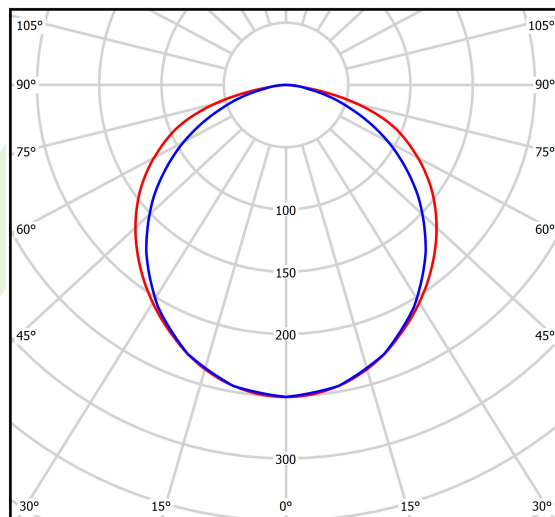

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 71%

## Akcesoria

Indeks 50ALUC/GK

Nazwa AGAT CLEAN T8/TC-L - UCHWYT  
DO SUFITU G/K - KOMPLET

