Produkt: AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-1L SH IP65 E 34 830 / 600X600
Index: 19.4056.1611.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 595 x 595 x 35 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 72,91%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 106,6° / 87°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6477 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 48,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 132,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean-Einbauleuchten**
Familie	**AGAT CLEAN SLIGHT LED**
Type	**AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-1L SH IP65 E 34 830 / 600X600**
Index	**19.4056.1611.34**
EAN	**5902107434618**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**8883,4**
LED-Leistung [W]	**43,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6477**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**48,8**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**132,7**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 106,6° / 87°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)**

Technische Daten

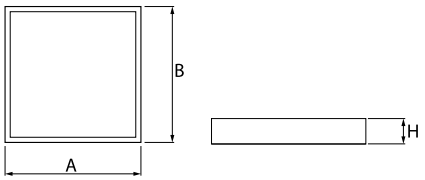

Montageart	**in Moduldecken**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**SH (gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**595 x 595 x 35**
Abmessungen M625 [mm]	**621 x 621 x 35**
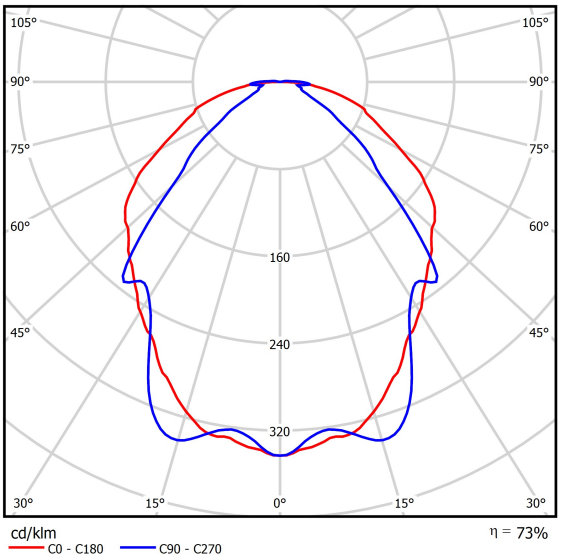
Lichtverteilung