

**Produkt:** AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200 OPTICS-3L SH IP65 E 34 840 / 600X600**Indeks:** 19.4056.3421.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych. Rozsył światła realizowany za pomocą wysokowydajnych soczewek. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

## Informacje o produkcie

|           |   |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy Clean do wbudowania                                      |
| Rodzina   | AGAT CLEAN SLIGHT LED   |
| Nazwa     | AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200 OPTICS-3L SH IP65 E 34 840 / 600X600 |
| Indeks    | 19.4056.3421.34   |
| EAN       | 5902107151423   |



## Dane świetlne i elektryczne


|  |  |
|--|--|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 5343,4                                 |
| Moc LED [W]                                  | 24,8                                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 4016                                   |
| Moc oprawy [W]                               | 27,8                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 144,5                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                   |
| CRI  | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 79° / 46°     |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | I                                      |
| Stopień szczelności                          | IP65                                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                                 |
| Lx/By  | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy |
| Materiał              | blacha stalowa                             |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)                           |
| Przesłona             | SH (szyba hartowana transparentna)         |
| Odporność mechaniczna | IK08                                       |
| Wymiary [mm]          | 595 x 595 x 35                             |

## Fotometria

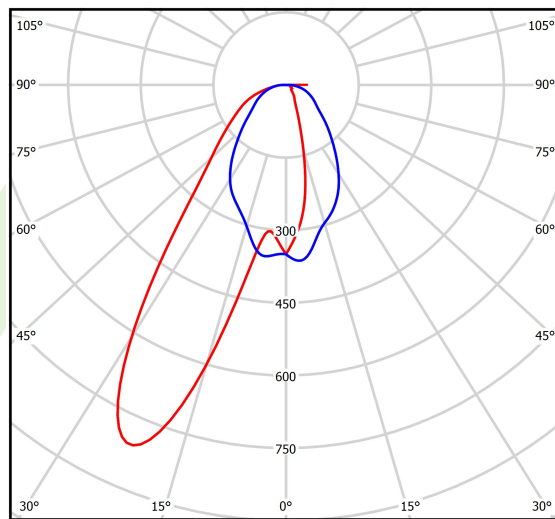

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 75\%$