

Produkt: DOMINO CLEAN LOW UGR LED 6300 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 IP65 840 / 592X592**Indeks:** 19.4057.1121.34

Opis

Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszonych modułowych. Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. W Domino Clean LOW UGR LED zastosowano raster antyolśnieniowy, który redukuje olśnienie i precyzyjnie kieruje światło. Korpus wykonany z blachy stalowej. Standardowy kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Stopień szczelności IP65.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy Clean do wbudowania
Rodzina	DOMINO CLEAN LOW UGR LED
Nazwa	DOMINO CLEAN LOW UGR LED 6300 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 IP65 840 / 592X592
Indeks	19.4057.1121.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6709,5
Moc LED [W]	33,9
Strumień oprawy [lm]	5105
Moc oprawy [W]	38
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	134,3
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 71,6° / 75,6°
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)

Dane mechaniczne

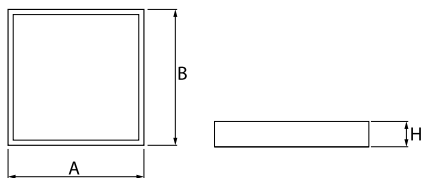

Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	RASTER (raster antyolśnieniowy)
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	7,5
Wymiary [mm]	592 x 592 x 50

Fotometria

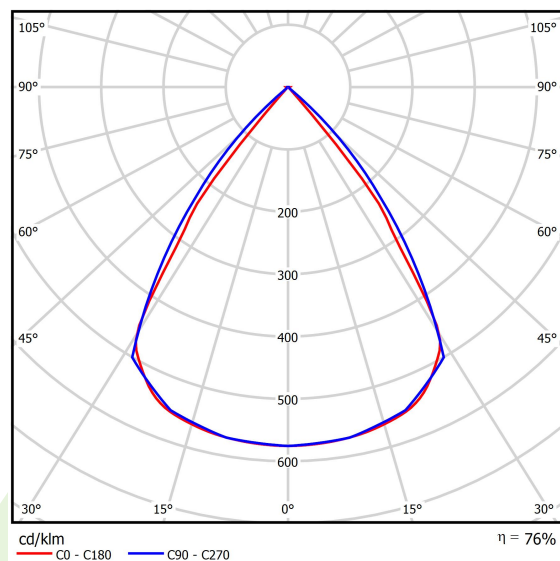

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-11-2024