

**Produkt:** DOMINO CLEAN LOW UGR LED 6300 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD IP65 34 940 / 592X592MM**Indeks:** 19.4057.1143.34

## Opis

Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszonych modułowych. Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. W Domino Clean LOW UGR LED zastosowano raster antyolśnieniowy, który redukuje olśnienie i precyzyjnie kieruje światło. Korpus wykonany z blachy stalowej. Wskaźnik oddawania barw CRI>80 lub CRI>90. Stopień szczelności IP65.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy Clean do wbudowania
Rodzina	DOMINO CLEAN LOW UGR LED
Nazwa	DOMINO CLEAN LOW UGR LED 6300 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD IP65 34 940 / 592X592MM
Indeks	19.4057.1143.34
EAN	5902107462789



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6030
Moc LED [W]	32,2
Strumień oprawy [lm]	5186
Moc oprawy [W]	36,1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	143,7
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>90
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 71,6° / 75,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	RASTER (raster antyodśnieniowy)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	592 x 592 x 50

## Fotometria

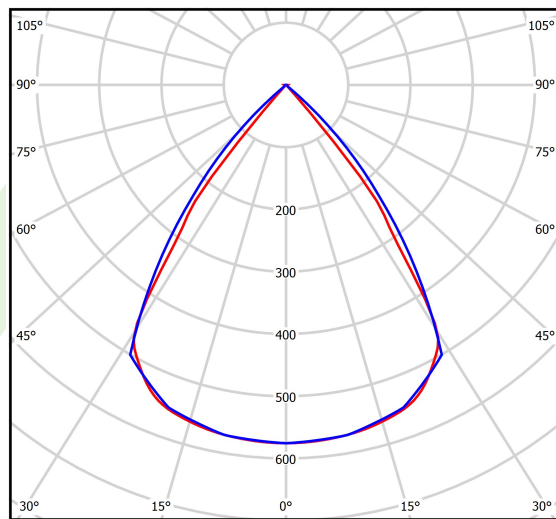

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 76\%$