


Produkt: DOMINO CLEAN LOW UGR LED 8400 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE E IP65 34 830 / 592X592MM

Index: 19.4057.1211.34

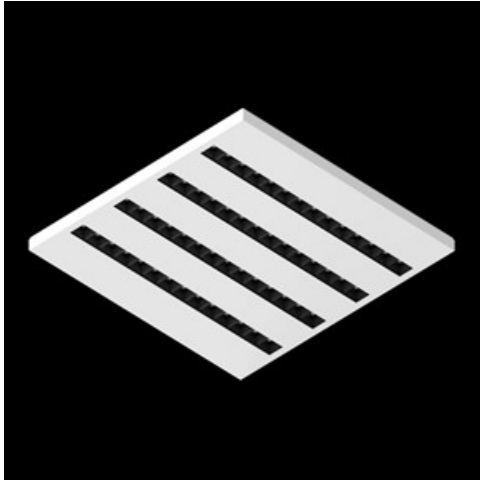

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 592 x 592 x 50 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 76,08%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 71,6° / 75,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 6282 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 50,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 124,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: II. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten |
| Familie | DOMINO CLEAN LOW UGR LED |
| Type | DOMINO CLEAN LOW UGR LED 8400 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE E IP65 34 830 / 592X592MM |
| Index | 19.4057.1211.34 |



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 8257,3 |
| LED-Leistung [W] | 45,2 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 6282 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 50,6 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 124,2 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 71,6° / 75,6° |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B10 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|----------------------|
| Montageart | in Moduldecken |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | RASTER (Blendschutz) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Abmessungen [mm] | 592 x 592 x 50 |

Lichtverteilung

