

Produkt: TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM

Index: 19.4059.4521.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in abgehängter Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 650 x 650 x 55-75 mm. Einbaudurchmesser: 616 x 616 mm. Gewicht 15,1 kg. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 80,49%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4513 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 33,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 135,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung: 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Clean-Einbauleuchten |
| Familie | TOPAZ ODG CLEAN ST LED SMOOTH |
| Type | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 5400 SHM E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
| Index | 19.4059.4521.34 |



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 5607 |
| LED-Leistung [W] | 30,6 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 4513 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 33,2 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 135,9 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 54000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16) |

Technische Daten

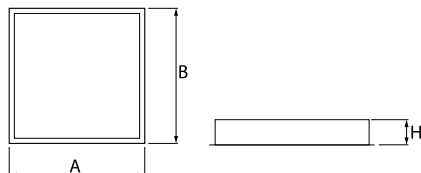

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Montageart | in abgehängter Decke |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | SHM (gehärtetes mattes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Gewicht [kg] | 15,1 |
| Abmessungen [mm] | 650 x 650 x 55-75 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 616 x 616 |

Lichtverteilung

