

Produkt: BHU LINEMED TRIANGLE LED P-2600-1300-ON-2-B-B-3-B E OPTICS-3L/PLX 53 830 L=1250MM

Index: 19.4060.1111.53



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9003 (weiß). Abmessungen: 1250 x 130 x 110 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen) / PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 73,16%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 2771 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 127,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 12 (B16), 11 (C10), 18 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Clean-Anbauleuchten |
| Familie | BHU LINEMED TRIANGLE LED |
| Type | BHU LINEMED TRIANGLE LED P-2600-1300-ON-2-B-B-3-B E OPTICS-3L/PLX 53 830 L=1250MM |
| Index | 19.4060.1111.53 |




Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 3788,2 |
| LED-Leistung [W] | 20 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 2771 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 21,7 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 127,7 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | asymmetrische Lichtverteilung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP40 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B10 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor $\cos\phi$ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 7 (B10), 12 (B16), 11 (C10), 18 (C16) |

Technische Daten

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Montageart | Wandleuchte |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9003 (weiß) |
| Abdeckung | OPTICS (Linsen) / PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | 1250 x 130 x 110 |

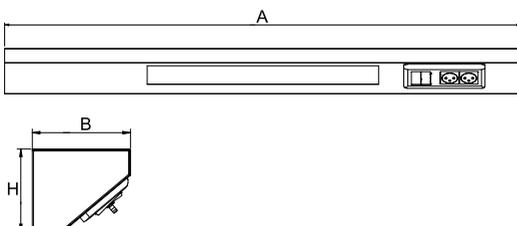

Lichtverteilung

