

**Produkt:** BHU LINEMED TRIANGLE LED P-8000-2000-ON-2-B-B-3-B E OPTICS-3L/PLX 53 840 L=1250MM

**Index:** 19.4060.1421.53



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9003 (weiß). Abmessungen: 1250 x 130 x 110 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen) / PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 73,45%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 8337 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 64,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 128,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\phi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 8 (B10), 13 (B16), 11 (C10), 18 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	Clean-Anbauleuchten
Familie	BHU LINEMED TRIANGLE LED
Type	BHU LINEMED TRIANGLE LED P-8000-2000-ON-2-B-B-3-B E OPTICS-3L/PLX 53 840 L=1250MM
Index	19.4060.1421.53
EAN	5902107233013



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	11351,2
LED-Leistung [W]	57,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	8337
Gesamtleistungsaufnahme [W]	64,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	128,7
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	8 (B10), 13 (B16), 11 (C10), 18 (C16)

## Technische Daten

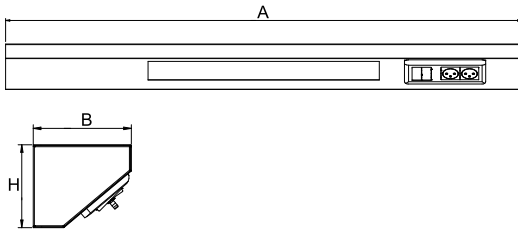

Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9003 (weiß)
Abdeckung	OPTICS (Linsen) / PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1250 x 130 x 110

## Lichtverteilung

