

**Produkt:** BHU LINEMED TRIANGLE LED P-8000-2000-ON-2-B-B-3-B E OPTICS-3L/PLX 53 840 L=1250MM

**Indeks:** 19.4060.1421.53



## Opis

Panel przyłózkowy BHU Linemed, przeznaczony do instalacji w salach szpitalnych. Rozwiązanie łączące funkcję oświetlenia, zasilania, systemu przyzywowego oraz przyłączy teleinformatycznych. Panel zapewnia: oświetlenie ogólne pomieszczenia światłem odbitym, oświetlenie miejscowe do badania i czytania, oświetlenie nocne, gniazda elektryczne 230 V, gniazda teleinformatyczne, gniazdo ekwipotencjalizacji, wyłącznik oświetlenia. Panel w całości wykonany z profili aluminiowych, lakierowany proszkowo. Panel pokryty powłoką antybakteryjną. Przesłony części świetlnej wykonane z PLX – przesłona opalizowana PMMA. Oprawa wyposażona jest w dwa gniazda elektryczne 230 V i trzy klawiszowe włączniki światła.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy Clean nastropowe
Rodzina	BHU LINEMED TRIANGLE LED
Nazwa	BHU LINEMED TRIANGLE LED P-8000-2000-ON-2-B-B-3-B E OPTICS-3L/PLX 53 840 L=1250MM
Indeks	19.4060.1421.53
EAN	5902107233013



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	11351,2
Moc LED [W]	57,8
Strumień oprawy [lm]	8337
Moc oprawy [W]	64,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	128,7
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	8 (B10), 13 (B16), 11 (C10), 18 (C16)

## Dane mechaniczne

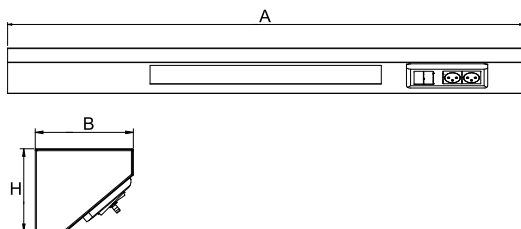

Montaż	<b>naścienny</b>
Materiał	<b>blacha stalowa</b>
Kolor	<b>RAL 9003 (biały)</b>
Przesłona	<b>OPTICS (układ optyczny oparty na soczewkach) / PLX (opalizowane PMMA)</b>
Odporność mechaniczna	<b>IK04</b>
Wymiary [mm]	<b>1250 x 130 x 110</b>

## Fotometria

