Produkt: **RUBIN CLEAN CORNER LED 8800 SHM E IP65 34 830 / 1230X230MM**
Indeks: **19.4062.3411.34**

Opis

Oprawa oświetleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczeń czystych. Przystosowana do montażu nastropowego w narożnikach ścian i sufitów. Wyposażona w wysokowydajne źródła. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor biały. Układ optyczny wyposażony w przesłonę z mlecznego poliwęglanu lub w przesłonę ze zmatowianego szkła hartowanego. Oprawa rekomendowana do miejsc i pomieszczeń, w których istnieje zagrożenie zniszczeń. Akcesoria: siatka stalowa, lakierowana proszkowo na kolor biały. Oprawa dostępna również bez siatki stalowej.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy Clean nastropowe**
Rodzina	**RUBIN CLEAN CORNER LED**
Nazwa	**RUBIN CLEAN CORNER LED 8800 SHM E IP65 34 830 / 1230X230MM**
Indeks	**19.4062.3411.34**
EAN	**5901867466310**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**8883,4**
Moc LED [W]	**43,6**
Strumień oprawy [lm]	**6218**
Moc oprawy [W]	**48,8**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**127,4**
Temperatura barwowa [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 95° / 81,4°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**0,95**
Obciążalność obwodów	**15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)**

Dane mechaniczne





Montaż	**nastropowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**SHM (szyba hartowana matowa)**
Odporność mechaniczna	**IK08**
Wymiary [mm]	**1230 x 263 x 115**

Fotometria

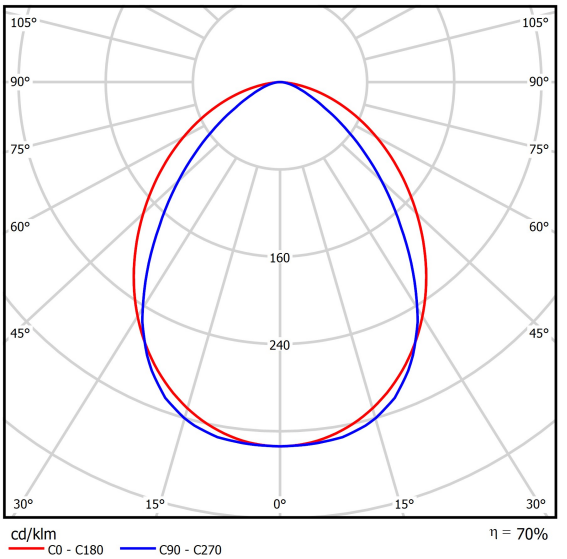

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 21-01-2026