

**Produkt:** RUBIN CLEAN LED 7000 PLX E IP65 YELLOW MONO / 620X620**Indeks:** 19.4064.2871.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki.

## Informacje o produkcie


|           |   |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy Clean nastropowe                               |
| Rodzina   | RUBIN CLEAN LED                                       |
| Nazwa     | RUBIN CLEAN LED 7000 PLX E IP65 YELLOW MONO / 620X620 |
| Indeks    | 19.4064.2871.34                                       |



## Dane świetlne i elektryczne


|  |   |
|--|---|
| Typ źródła                                   | LED   |
| Strumień LED [lm]                            | 7700  |
| Moc LED [W]                                  | 176   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 5777  |
| Moc oprawy [W]                               | 198   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 29,2  |
| Temperatura barwowa [K]                      | żółta barwa (długość fali dominującej $\lambda_p=592$ nm) |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8°                    |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0   |
| Klasa ochrony                                | I   |
| Stopień szczelności                          | IP65  |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                                     |
| Żywotność LED [h]                            | 60000   |
| Lx/By  | L70/B50   |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30  |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)  |
| Obciążalność obwodów                         | 5 (B10), 8 (B16), 8 (C10), 13 (C16)                       |

## Dane mechaniczne

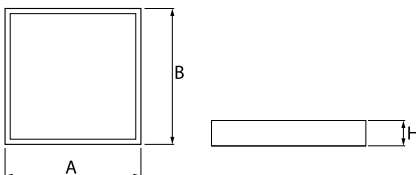

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | nastropowy             |
| Materiał              | blacha stalowa         |
| Kolor                 | biały                  |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                   |
| Waga [kg]             | 5,6                    |
| Wymiary [mm]          | 620 x 620 x 78         |

## Fotometria

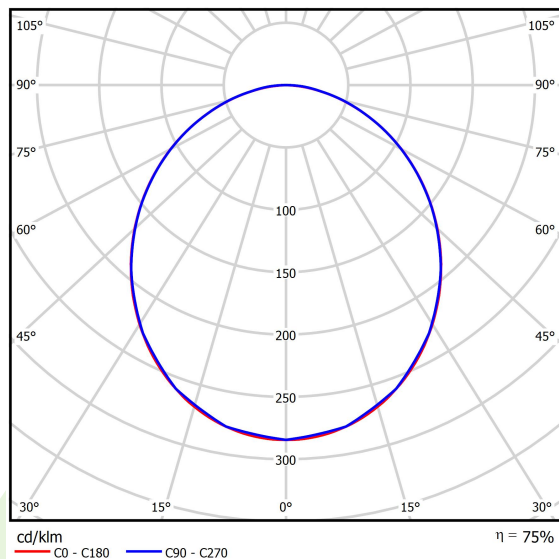

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-03-2025