Produkt: **RUBIN CLEAN NO FRAME LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X600**
Indeks: **19.4069.1321.34**

Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy Clean nastropowe**
Rodzina	**RUBIN CLEAN NO FRAME LED**
Nazwa	**RUBIN CLEAN NO FRAME LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X600**
Indeks	**19.4069.1321.34**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**6543**
Moc LED [W]	**33,3**
Strumień oprawy [lm]	**4710**
Moc oprawy [W]	**34,8**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**135,3**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)**

Dane mechaniczne

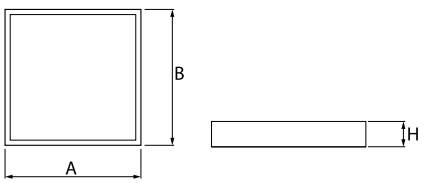

Montaż	**nastropowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**biały**
Przesłona	**Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną)**
Odporność mechaniczna	**IK08**
Wymiary [mm]	**574 x 574 x 69**

Fotometria

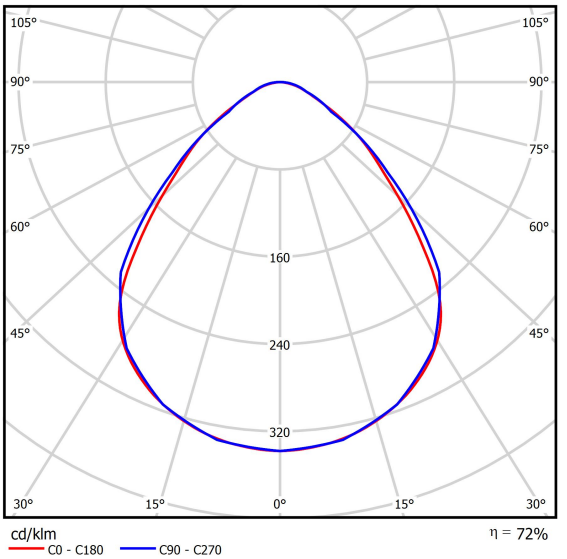

Akcesoria

Indeks	6BZBO60980
Nazwa	PRZYSSAWKA BO 609.80

Zdjęcie

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024