Produkt: **AGAT CLEAN-ECO LED CRI95 5400 MICRO-PRM EDD IP65 34 930 / 600X600**
Indeks: **19.4072.1133.34**

Opis

LUXIONA Poland jako jedna z nielicznych firm w Europie uzyskała dla swoich opraw wskaźnik CRI>95 (z wysoką wartością składowej R9 i R13, idealnie oddających barwę tkanek i krwi). Oprawa jest rekomendowana do sal operacyjnych gdzie zastosowane oświetlenie powinno idealnie oddawać barwy skóry, krwi, tkanek (wysoka składowa R9 – odpowiedzialna za oddawanie barwy „głęboko czerwonej" i R13 – odpowiedzialna za oddawanie barwy „oranżowa jasna"). Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Przesłony montowane na stałe, brak ramki aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy Clean CRI95**
Rodzina	**AGAT CLEAN-ECO LED CRI95**
Nazwa	**AGAT CLEAN-ECO LED CRI95 5400 MICRO-PRM EDD IP65 34 930 / 600X600**
Indeks	**19.4072.1133.34**
EAN	**5902107864897**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**5964,5**
Moc LED [W]	**36,3**
Strumień oprawy [lm]	**4897**
Moc oprawy [W]	**40,7**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**120,3**
Temperatura barwowa [K]	**3000**
CRI	**>95**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**DIM DALI (EDD)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)**

Dane mechaniczne

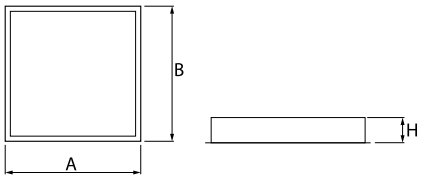

Montaż	**do wbudowania w podwieszany sufit modułowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**Micro-PRM (mikropryzma PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Wymiary [mm]	**596 x 596 x 75**

Fotometria

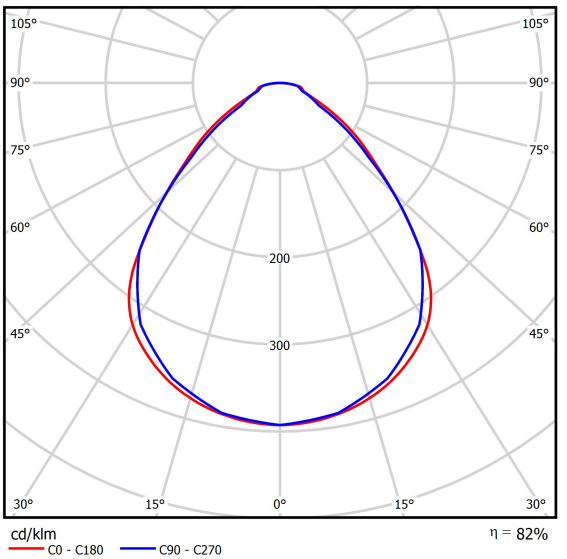

Akcesoria

Indeks	2C1A7392
Nazwa	RAMKA ADAPTACYJNA DO SUFITU G/K 34 / 600X600
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 27-03-2026