

Produkt: AGAT CLEAN-ECO LED CRI95 5400 MICRO-PRM EDD IP65 34 940 / 600X600

Index: 19.4072.1143.34



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe -RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 75 mm. Gewicht 6 kg. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>95. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5101 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 40,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 125,3 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: 5  $\div$  30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

#### **Produktmerkmale**

Kategorie	Clean CRI95-Leuchten
Familie	AGAT CLEAN-ECO LED CRI95
Туре	AGAT CLEAN-ECO LED CRI95 5400 MICRO-PRM EDD IP65 34 940 / 600X600
Index	19.4072.1143.34
EAN	5902107262709
















#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED		
LED-Lichtstrom [lm]	6213		
LED-Leistung [W]	36,3		
Leuchtenlichtstrom [lm]	5101		
Gesamtleistungsaufnahme [W]	40,7		
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	125,3		
Farbtemperatur [K]	4000		
CRI	>95		
SDCM (LED-Quellen)	3		
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°		
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0		
Schutzklasse	I		
Schutzart	IP65		
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz		
Lebensdauer [h]	100000		
Lx/By	L80/B10		
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30		
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)		
Leistungsfaktor cos φ	>0,95		
Belastbarkeit der Schaltung	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)		




Te	ch	nis	che	Da	iten
		1113	CIIC		LLCII



Montageart	in Moduldecken
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	6
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 75

# Lichtverteilung

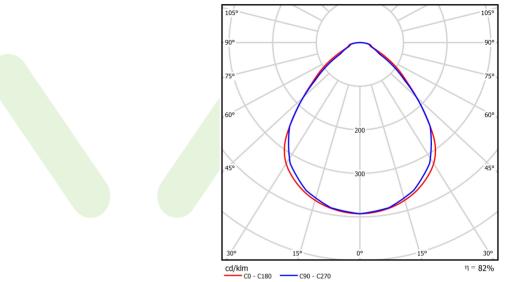

### Zubehör

Index 2C1A7392

Type Adaptionsrahmen für Gipskarton-Decken / 600X600

