

**Produkt:** AGAT CLEAN-ECO LED CRI95 7200 PLX E IP65 34 940 / 600X600**Index:** 19.4072.2241.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 75 mm. Gewicht 6,5 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 78,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>95. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6503 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 54,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.


## Produktmerkmale

Kategorie **Clean CRI95-Leuchten**Familie **AGAT CLEAN-ECO LED CRI95**Type **AGAT CLEAN-ECO LED CRI95 7200 PLX E IP65 34 940 / 600X600**Index **19.4072.2241.34**EAN **5902107262594**

## Technische Daten



Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>8284</b>
LED-Leistung [W]	<b>48,4</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>6503</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>54,2</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>120</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;95</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8°</b>
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	<b>RG0</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>100000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)</b>

## Technische Daten

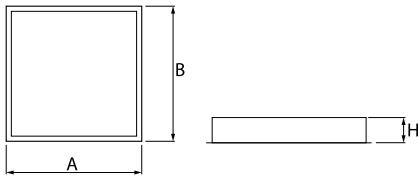

Montageart	in Moduldecken
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	6,5
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 75

## Lichtverteilung

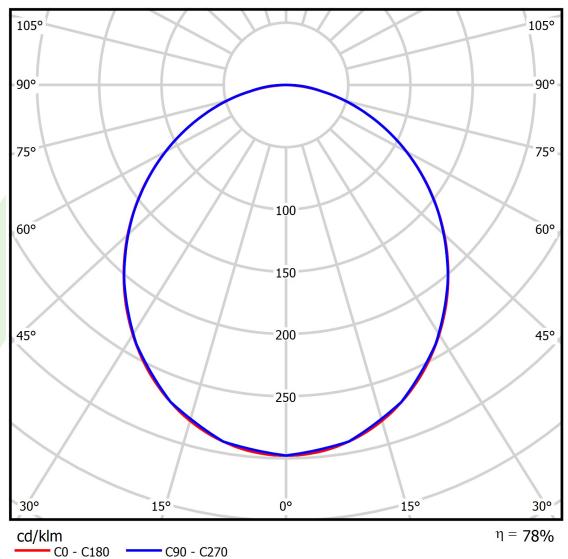

## Zubehör

Index 2C1A7392

Type Adoptionsrahmen für Gipskarton-Decken / 600X600

