Produkt: AGAT CLEAN-ECO LED CRI95 9000 SHM E IP65 34 940 / 600X600
Indeks: 19.4072.3441.34

Opis

LUXIONA Poland jako jedna z nielicznych firm w Europie uzyskała dla swoich opraw wskaźnik CRI>95 (z wysoką wartością składowej R9 i R13, idealnie oddających barwę tkanek i krwi). Oprawa jest rekomendowana do sal operacyjnych gdzie zastosowane oświetlenie powinno idealnie oddawać barwy skóry, krwi, tkanek (wysoka składowa R9 – odpowiedzialna za oddawanie barwy „głęboko czerwonej" i R13 – odpowiedzialna za oddawanie barwy „oranżowa jasna"). Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Przesłony montowane na stałe, brak ramki aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy Clean CRI95**
Rodzina	**AGAT CLEAN-ECO LED CRI95**
Nazwa	**AGAT CLEAN-ECO LED CRI95 9000 SHM E IP65 34 940 / 600X600**
Indeks	**19.4072.3441.34**
EAN	**5902107263768**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**10355**
Moc LED [W]	**60,5**
Strumień oprawy [lm]	**8605**
Moc oprawy [W]	**67,8**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**126,9**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>95**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)**

Dane mechaniczne

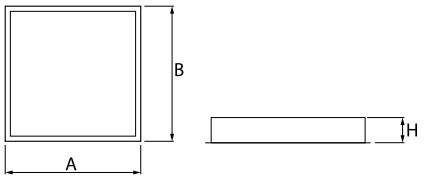

Montaż	**do wbudowania w podwieszany sufit modułowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**SHM (szyba hartowana matowa)**
Odporność mechaniczna	**IK08**
Waga [kg]	**6,8**
Wymiary [mm]	**596 x 596 x 75**

Fotometria

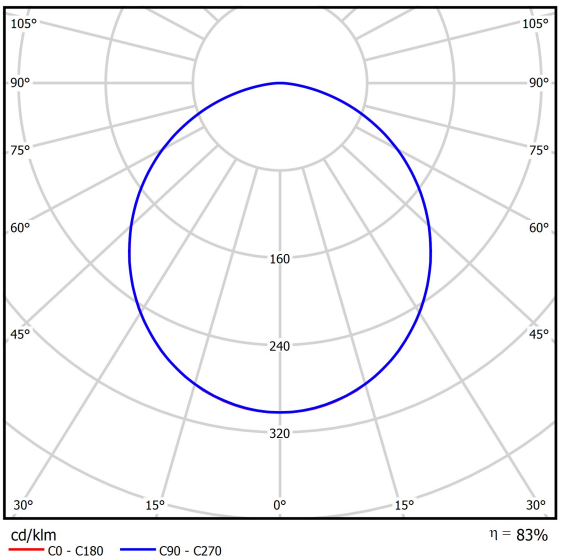

Akcesoria

Indeks	2C1A7392
Nazwa	RAMKA ADAPTACYJNA DO SUFITU G/K 34 / 600X600
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 04-11-2025