Produkt: RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 14400 MICRO-PRM SH E IP65 34 940 / 1174X574MM
Index: 19.4076.1641.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1174 x 574 x 69 mm. Gewicht 17,5 kg. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 73,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>95. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 12144 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 108,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 8 (B10), 13 (B16), 11 (C10), 18 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean CRI95-Leuchten**
Familie	**RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95**
Type	**RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 14400 MICRO-PRM SH E IP65 34 940 / 1174X574MM**
Index	**19.4076.1641.34**
EAN	**5901867494627**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**16568**
LED-Leistung [W]	**96,8**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**12144**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**108,4**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**112**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>95**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**8 (B10), 13 (B16), 11 (C10), 18 (C16)**

Technische Daten

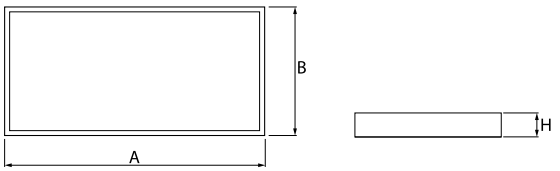

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Gewicht [kg]	**17,5**
Abmessungen [mm]	**1174 x 574 x 69**

Lichtverteilung

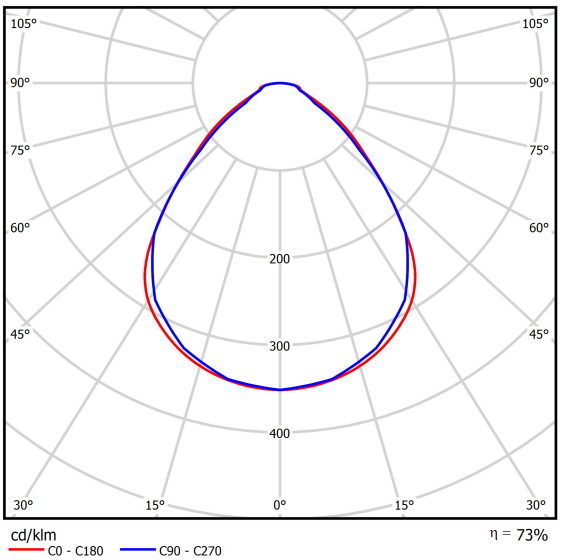

Zubehör

Index	6BZBO60980
Type	Saugnapf

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 16-12-2025