Produkt: **AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600**
Indeks: **19.4079.A323.34**

Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 5-6. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Clean Class 3-9**
Rodzina	**AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED**
Nazwa	**AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600**
Indeks	**19.4079.A323.34**
EAN	**5902107852016**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**7013**
Moc LED [W]	**32,7**
Strumień oprawy [lm]	**5155**
Moc oprawy [W]	**36,6**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**140,8**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**DIM DALI (EDD)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)**

Dane mechaniczne

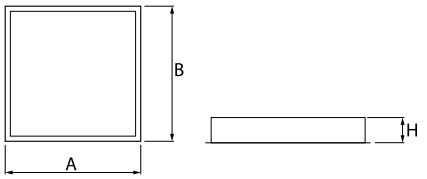

Montaż	**do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**SLMR (szyba laminowana matowa antyrefleksyjna)**
Odporność mechaniczna	**IK08**
Wymiary [mm]	**596 x 596 x 76**
Otwór montażowy [mm]	**580 x 580**

Fotometria

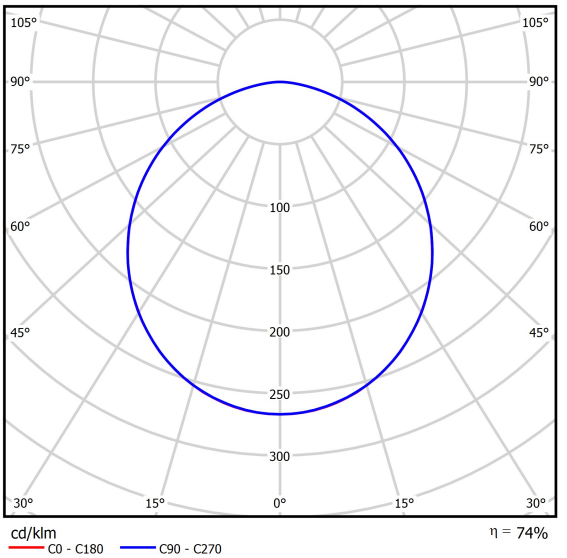

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 27-02-2026