Produkt: X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 2000 LOUVER EDD 24 827-865 / L-800MM S-1,5M TUNABLE WHITE
Index: 19.4084.1253.24

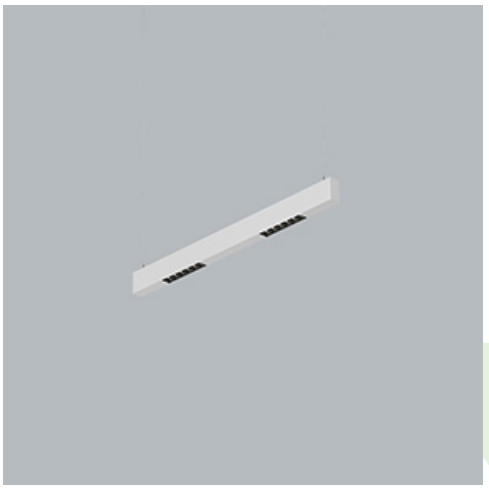

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 800 x 34 x 68 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 71,66%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 145000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1199÷1392 (2700÷6500 K) lm. Gesamtleistungsaufnahme: 13,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 90,8÷105,5 (2700÷6500 K) lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 19 (B10), 30 (B16), 30 (C10), 49 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**X-LINE SLIGHT LOW UGR LED**
Type	**X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 2000 LOUVER EDD 24 827-865 / L-800MM S-1,5M TUNABLE WHITE**
Index	**19.4084.1253.24**
EAN	**5902107575915**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**1666÷1934 (2700÷6500 K)**
LED-Leistung [W]	**11,2**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1199÷1392 (2700÷6500 K)**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**13,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**90,8÷105,5 (2700÷6500 K)**
Farbtemperatur [K]	**2700 ÷ 6500**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**145000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**19 (B10), 30 (B16), 30 (C10), 49 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**LOUVER (Blendschutz)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**800 x 34 x 68**

Lichtverteilung

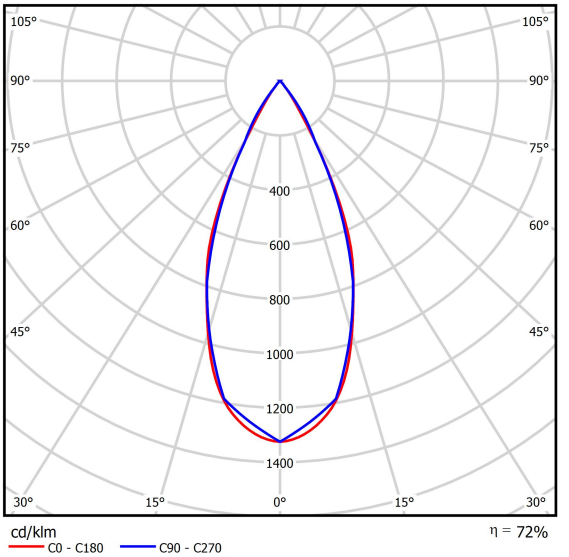

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 03-12-2025