Produkt: X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 1800 LOUVER E 24 840 / L-1200MM S-1,5M
Indeks: 19.4084.2321.24

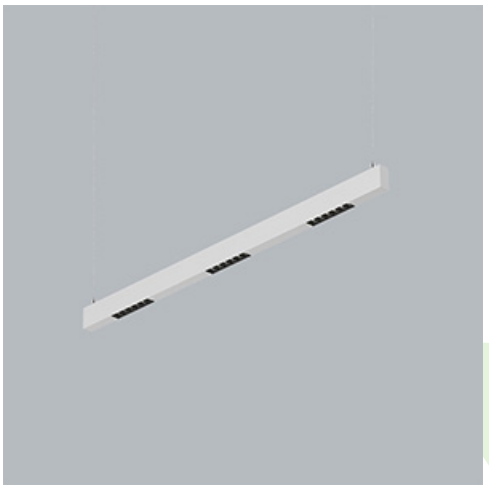

Opis

Oprawa liniowa o zminimalizowanej szerokości. Wykonana z profilu aluminiowego o szerokości 34 mm i wysokości 68 mm. Montaż na zawiesiach. Bezpośredni rozsył światła. Rolę układu optycznego spełnia raster antyolśnieniowy z symetrycznymi soczewkami o rozsyle 45°. Oprawa w wersji solowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny (RAL 9005), szary (RAL 9006), biały (RAL 9016) lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. End cap aluminiowy, lakierowany w kolorze korpusu. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy nastropowe**
Rodzina	**X-LINE SLIGHT LOW UGR LED**
Nazwa	**X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 1800 LOUVER E 24 840 / L-1200MM S-1,5M**
Indeks	**19.4084.2321.24**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**1864,5**
Moc LED [W]	**9,6**
Strumień oprawy [lm]	**1336,8**
Moc oprawy [W]	**11,3**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**118,3**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP40**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**145000**
Lx/By	**L90/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 35**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**na zwieszakach**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**anodyzowane aluminium**
Przesłona	**LOUVER (raster antyolśnieniowy)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Wymiary [mm]	**1200 x 34 x 68**

Fotometria

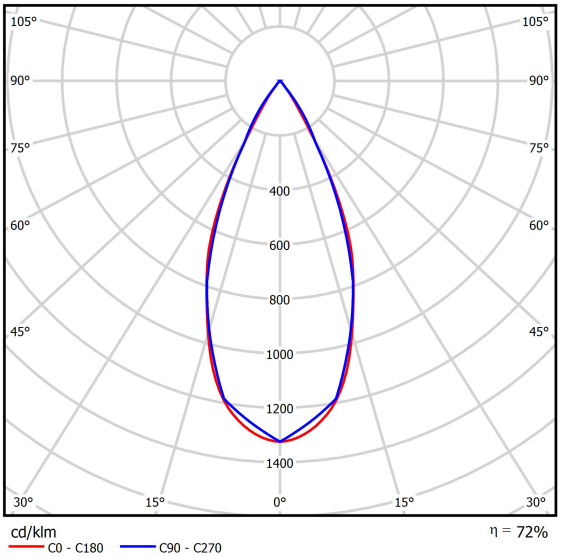

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 18-04-2024