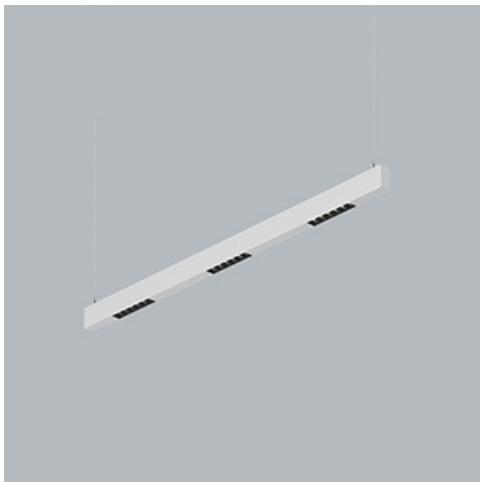


**Produkt:** X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 1800 LOUVER EDD 24 827-865 / L-1200MM S-1,5M TUNABLE WHITE**Index:** 19.4084.2353.24

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1200 x 34 x 68 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 71,66%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 145000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1060÷1233 (2700÷6500 K) lm. Gesamtleistungsaufnahme: 11,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 93,8÷109,1 (2700÷6500 K) lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 19 (B10), 30 (B16), 30 (C10), 49 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIGHT LOW UGR LED
Type	X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 1800 LOUVER EDD 24 827-865 / L-1200MM S-1,5M TUNABLE WHITE
Index	19.4084.2353.24
EAN	5902107575922



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1473÷1713 (2700÷6500 K)
LED-Leistung [W]	9,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	1060÷1233 (2700÷6500 K)
Gesamtleistungsaufnahme [W]	11,3
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	93,8÷109,1 (2700÷6500 K)
Farbtemperatur [K]	2700 ÷ 6500
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	145000
Lx/By	L90/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	19 (B10), 30 (B16), 30 (C10), 49 (C16)

## Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1200 x 34 x 68

## Lichtverteilung

