

Produkt: X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 3000 LOUVER EDD 24 840 / L-1200MM S-1,5M**Indeks:** 19.4084.2423.24

Opis

Oprawa liniowa o zminimalizowanej szerokości. Wykonana z profilu aluminiowego o szerokości 34 mm i wysokości 68 mm. Montaż na zawieszach. Bezpośredni rozsył światła. Rolę układu optycznego spełnia raster antyolśnieniowy z symetrycznymi soczewkami o rozsyłu 45°. Oprawa w wersji solowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. End cap aluminiowy, lakierowany w kolorze korpusu. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	X-LINE SLIGHT LOW UGR LED
Nazwa	X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 3000 LOUVER EDD 24 840 / L-1200MM S-1,5M
Indeks	19.4084.2423.24



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3033,5
Moc LED [W]	16,8
Strumień oprawy [lm]	2173,8
Moc oprawy [W]	21
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	103,5
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	145000
Lx/By	L90/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Obciążalność obwodów	14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przesłona	LOUVER (raster antyolśnieniowy)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	1200 x 34 x 68

Fotometria

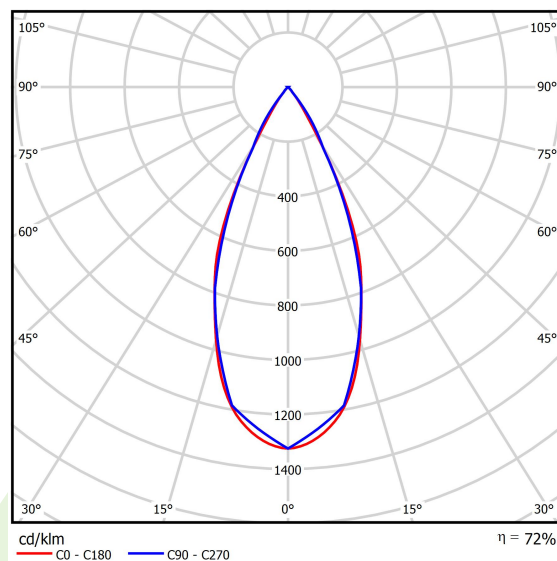

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 14-02-2024