Produkt: **X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 3000 LOUVER EDD 24 827-865 / L-1200MM S-1,5M TUNABLE WHITE**
Indeks: **19.4084.2453.24**

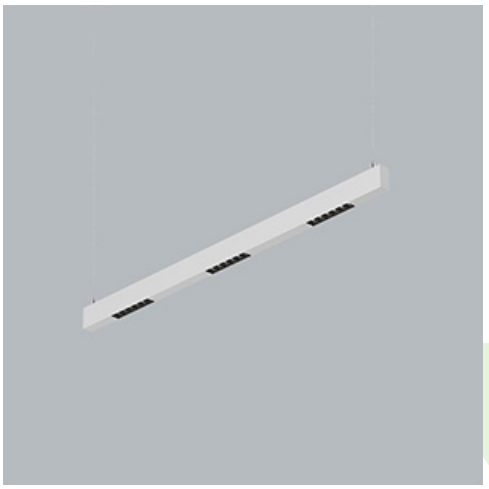

Opis

Oprawa liniowa o zminimalizowanej szerokości. Wykonana z profilu aluminiowego o szerokości 34 mm i wysokości 68 mm. Montaż na zawiesiach. Bezpośredni rozsył światła. Rolę układu optycznego spełnia raster antyolśnieniowy z symetrycznymi soczewkami o rozsyle 45°. Oprawa w wersji solowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny (RAL 9005), szary (RAL 9006), biały (RAL 9016) lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. End cap aluminiowy, lakierowany w kolorze korpusu. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych. Oprawa wyposażona w moduły LED dostosowane do regulacji temperatury barwowej światła w zakresie od 2700 K do 6500 K.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy nastropowe**
Rodzina	**X-LINE SLIGHT LOW UGR LED**
Nazwa	**X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 3000 LOUVER EDD 24 827-865 / L-1200MM S-1,5M TUNABLE WHITE**
Indeks	**19.4084.2453.24**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**2499÷2901 (2700÷6500 K)**
Moc LED [W]	**16,8**
Strumień oprawy [lm]	**1799÷2088 (2700÷6500 K)**
Moc oprawy [W]	**18,9**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**95,2÷110,5 (2700÷6500 K)**
Temperatura barwowa [K]	**2700 ÷ 6500**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 46° / 44,6°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP40**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**145000**
Lx/By	**L90/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 35**
Zasilacz elektroniczny	**DIM DALI (EDD)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**19 (B10), 30 (B16), 30 (C10), 49 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**na zwieszakach**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**anodyzowane aluminium**
Przesłona	**LOUVER (raster antyolśnieniowy)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Wymiary [mm]	**1200 x 34 x 68**

Fotometria

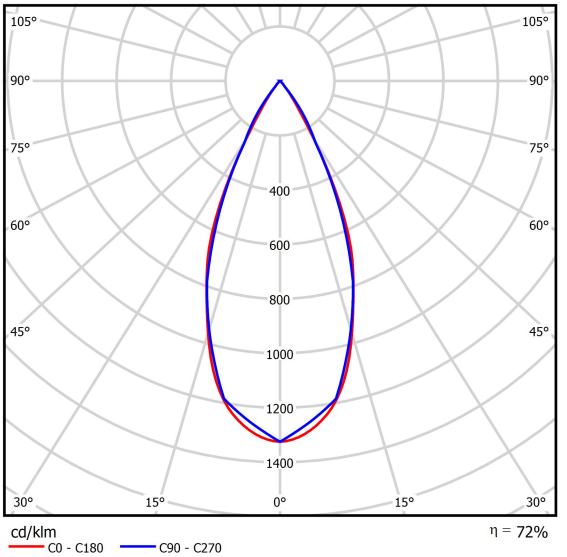

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024