

**Produkt:** X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 1300 MICRO-PRM E 24 830 / L-572MM S-1,5M**Index:** 19.4085.5111.24

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 572 x 34 x 68 mm. Gewicht 1,9 kg. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 145000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1144 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 8,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\phi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 23 (B10), 36 (B16), 35 (C10), 60 (C16). Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

## Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIGHT LED
Type	X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 1300 MICRO-PRM E 24 830 / L-572MM S-1,5M
Index	19.4085.5111.24
EAN	5902107364168




## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1403,7
LED-Leistung [W]	6,9
Leuchtenlichtstrom [lm]	1144
Gesamtleistungsaufnahme [W]	8,6
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	133
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	145000
Lx/By	L90/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 °C bis 35 °C
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	23 (B10), 36 (B16), 35 (C10), 60 (C16)

**Technische Daten**

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,9
Abmessungen [mm]	572 x 34 x 68

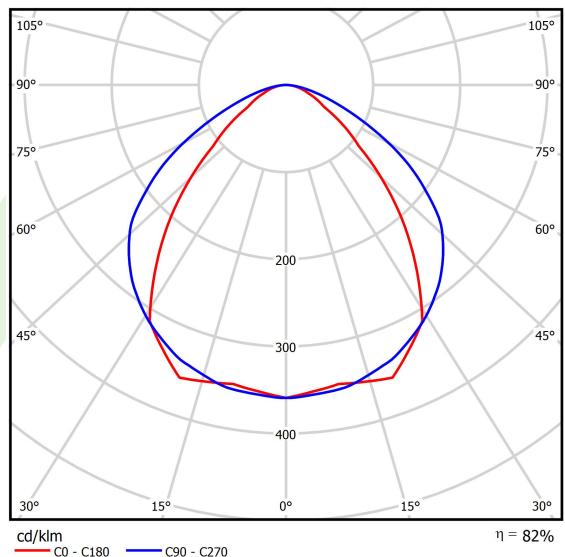**Lichtverteilung****Zubehör**


Index 19.4085.0001.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND ABSORBENT L-572MM RED



Index 19.4085.0002.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND ABSORBENT L-572MM BLUE



Index 19.4085.0003.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND ABSORBENT L-572MM GREY

