Produkt: X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2200 MICRO-PRM E 04 840 / L-572MM S-1,5M
Index: 19.4085.5221.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 572 x 34 x 68 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1952 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 13,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 145,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**X-LINE SLIGHT LED**
Type	**X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2200 MICRO-PRM E 04 840 / L-572MM S-1,5M**
Index	**19.4085.5221.04**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2395,1**
LED-Leistung [W]	**11,4**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1952**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**13,4**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**145,7**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**80000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**572 x 34 x 68**

Lichtverteilung

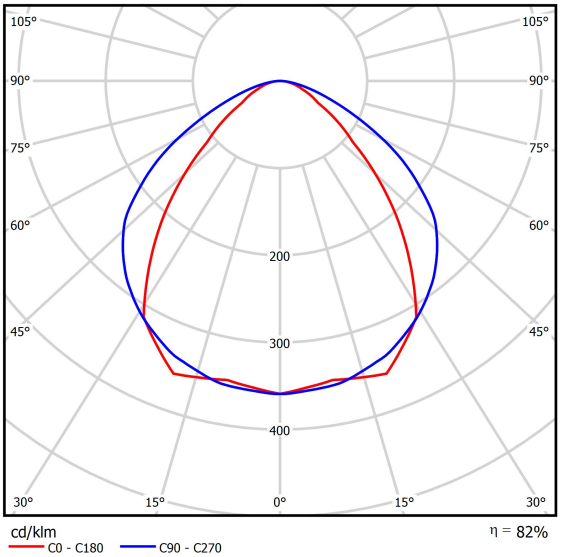

Zubehör

Index	19.4085.0001.00
Type	X-LINE SLIGHT SOUND ABSORBENT L-572MM RED

Index	19.4085.0002.00
Type	X-LINE SLIGHT SOUND ABSORBENT L-572MM BLUE



Index	19.4085.0003.00
Type	X-LINE SLIGHT SOUND ABSORBENT L-572MM GREY



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 30-06-2025