

Produkt: X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM E 04 840 / L-1134MM S-1,5M**Indeks:** 19.4085.6321.04

Opis

Oprawa liniowa o zminimalizowanej szerokości. Wykonana z profilu aluminiowego o szerokości 34 mm i wysokości 68 mm. Montaż na zawieszach. Bezpośredni rozsył światła. Rolę układu optycznego spełnia przesłona wpuszczona w korpus, licującą się z end capem. Dostępna przesłona opalizowana gładka lub mikropryzmatyczna wykonana z PMMA. Oprawa w wersji solowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny (RAL 9005), szary (RAL 9006), biały (RAL 9016) lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. End cap aluminiowy, lakierowany w kolorze korpusu. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych. Istnieje możliwość wyposażenia oprawy w obudowę dźwiękochłonną.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy nastropowe |
| Rodzina | X-LINE SLIGHT LED |
| Nazwa | X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM E 04 840 / L-1134MM S-1,5M |
| Indeks | 19.4085.6321.04 |
| EAN | 5902107527396 |



Dane świetlne i elektryczne


| | |
|--|--|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 3018 |
| Moc LED [W] | 13,8 |
| Strumień oprawy [lm] | 2459,7 |
| Moc oprawy [W] | 15,7 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 156,7 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP40 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 80000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 35 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Montaż | na zwieszakach |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9005 (czarny) |
| Przesłona | Micro-PRM (mikropryzma PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Waga [kg] | 1,72 |
| Wymiary [mm] | 1134 x 34 x 68 |


Fotometria

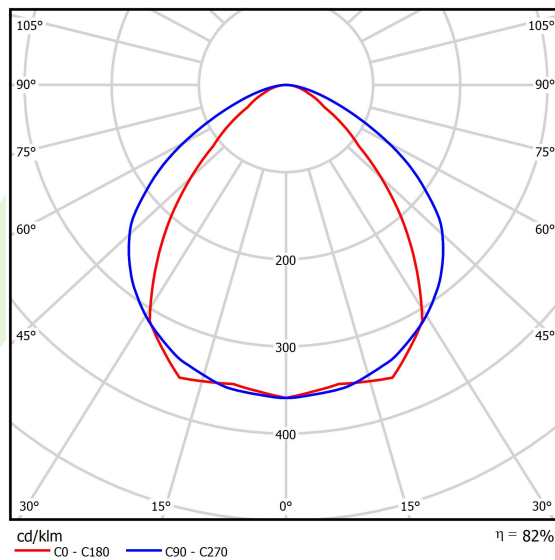

Akcesoria


Indeks 19.4085.0004.00

Nazwa X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-1134MM RED



Indeks 19.4085.0005.00

Nazwa X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-1134MM BLUE



Indeks 19.4085.0006.00

Nazwa X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-1134MM GREY

