

Produkt: X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM E 24 840 / L-1134MM S-1,5M

Index: 19.4085.6321.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1134 x 34 x 68 mm. Gewicht 1,91 kg. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 145000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 2459,7 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 15,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 156,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIGHT LED
Type	X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM E 24 840 / L-1134MM S-1,5M
Index	19.4085.6321.24
EAN	5902107364267



Technische Daten

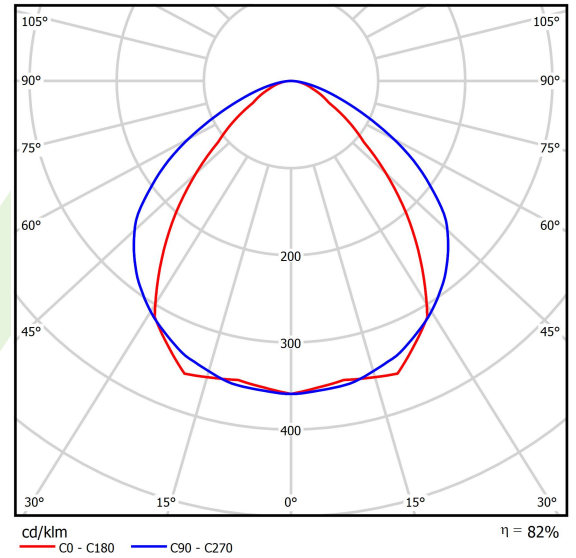
Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3018
LED-Leistung [W]	13,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	2459,7
Gesamtleistungsaufnahme [W]	15,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	156,7
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	145000
Lx/By	L90/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)

Technische Daten




Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,91
Abmessungen [mm]	1134 x 34 x 68

Lichtverteilung




Zubehör

Index 19.4085.0004.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-1134MM RED

Index 19.4085.0005.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-1134MM BLUE

Index 19.4085.0006.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-1134MM GREY