

Produkt: X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 1300 PLX EDD 21 840 / L-572MM S-1,5M**Index:** 19.4085.1123.21

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 572 x 34 x 68 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3, CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1131,7 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 8,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 131,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16). Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIGHT LED
Type	X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 1300 PLX EDD 21 840 / L-572MM S-1,5M
Index	19.4085.1123.21
EAN	5902107526559



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1508,9
LED-Leistung [W]	6,9
Leuchtenlichtstrom [lm]	1131,7
Gesamtleistungsaufnahme [W]	8,6
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	131,6
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 °C bis 35 °C
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16)


Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	572 x 34 x 68

an Aufhängebügeln
Aluminium
RAL 9006 (grau)
PLX (PMMA opal)
IK04

Lichtverteilung

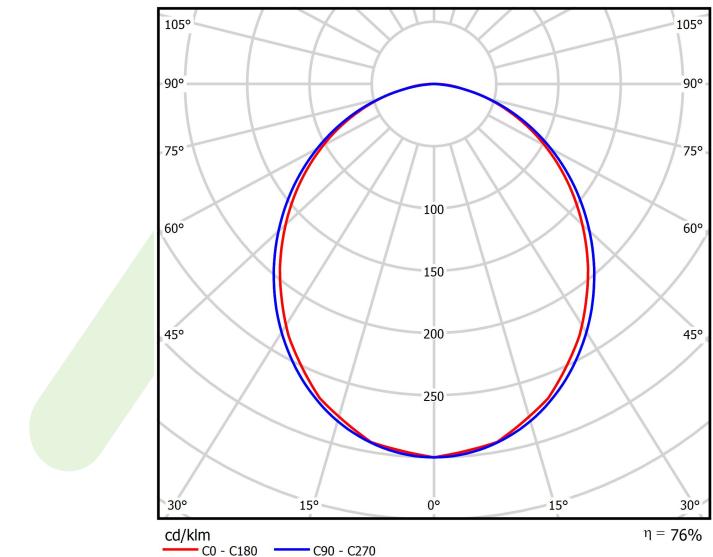


Zubehör

Index 19.4085.0001.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-572MM RED

Index 19.4085.0002.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-572MM BLUE

Index 19.4085.0003.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-572MM GREY