

**Produkt:** X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2200 PLX EDD 21 830 / L-572MM S-1,5M**Index:** 19.4085.1213.21

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 572 x 34 x 68 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1671,1 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 13,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 124,7 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\phi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16). Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

## Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIGHT LED
Type	X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2200 PLX EDD 21 830 / L-572MM S-1,5M
Index	19.4085.1213.21
EAN	5902107527242




## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2228,1
LED-Leistung [W]	11,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	1671,1
Gesamtleistungsaufnahme [W]	13,4
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	124,7
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 °C bis 35 °C
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16)

**Technische Daten**

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	572 x 34 x 68

an Aufhängebügeln
Aluminium
RAL 9006 (grau)
PLX (PMMA opal)
IK04

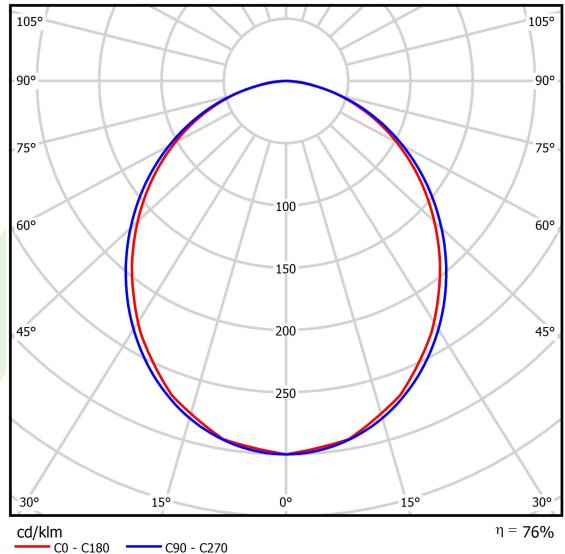**Lichtverteilung****Zubehör**


Index 19.4085.0001.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND ABSORBENT L-572MM RED



Index 19.4085.0002.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND ABSORBENT L-572MM BLUE



Index 19.4085.0003.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND ABSORBENT L-572MM GREY

