

Produkt: X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2600 PLX EDD 21 840 / L-1134MM S-1,5M**Index:** 19.4085.2323.21

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1134 x 34 x 68 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2263,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 15,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 144,2 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIGHT LED
Type	X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2600 PLX EDD 21 840 / L-1134MM S-1,5M
Index	19.4085.2323.21
EAN	5902107527976



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3018
LED-Leistung [W]	13,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	2263,5
Gesamtleistungsaufnahme [W]	15,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	144,2
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 °C bis 35 °C
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)


Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1134 x 34 x 68

an Aufhängebügeln
Aluminium
RAL 9006 (grau)
PLX (PMMA opal)
IK04

Lichtverteilung

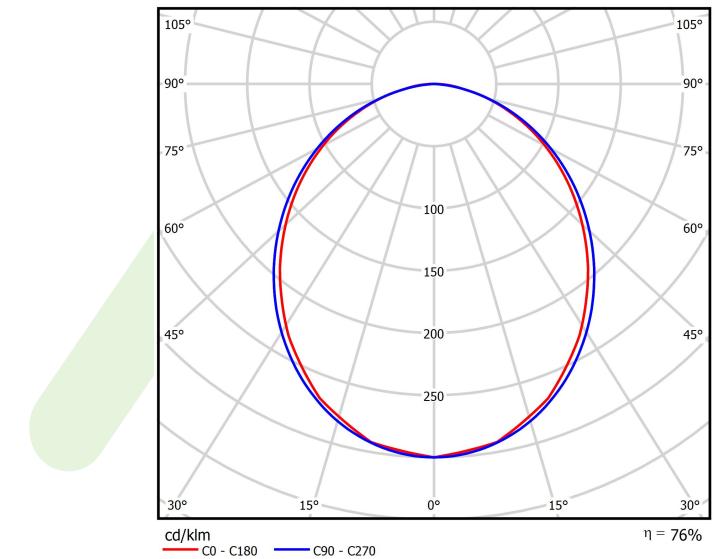


Zubehör

Index 19.4085.0004.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-1134MM RED

Index 19.4085.0005.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-1134MM BLUE

Index 19.4085.0006.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-1134MM GREY