**Produkt:** **X-LINE SLIGHT SURFACE LED 6600 PLX E 24 840 / L-1693MM**
**Index:** **19.4087.3821.24**

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1693 x 34 x 68 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 145000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 5388,8 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 38,9 W. Leuchten Lichtausbeute: 138,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Anbauleuchten** |
| Familie | **X-LINE SLIGHT SURFACE LED** |
| Type | **X-LINE SLIGHT SURFACE LED 6600 PLX E 24 840 / L-1693MM** |
| Index | **19.4087.3821.24** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **7185** |
| LED-Leistung [W] | **34,2** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **5388,8** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **38,9** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **138,5** |
| Farbtemperatur [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **3** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°** |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | **RG0** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP40** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **145000** |
| Lx/By | **L90/B10** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **5 ÷ 35** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |
| Leistungsfaktor cos φ | **>0,95** |
| Belastbarkeit der Schaltung | **15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)** |

## Technische Daten




| | |
|---|---|
| Montageart | **Anbau an der Decke** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **eloxiertes Aluminium** |
| Abdeckung | **PLX (PMMA opal)** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK04** |
| Abmessungen [mm] | **1693 x 34 x 68** |
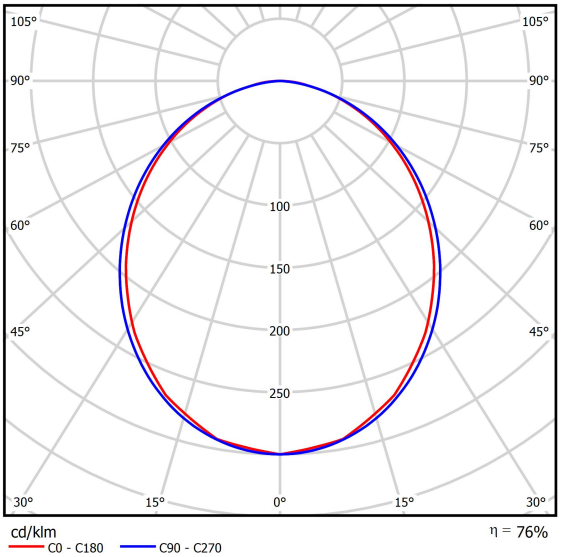
## Lichtverteilung