

**Produkt:** X-LINE SLIM L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM E 04 830 / L-1138MM S-1,5M**Index:** 19.4089.4311.04

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 1138 x 48 x 70 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 74,32%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1878,1 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 133,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\phi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5  $\pm$  35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

## Produktmerkmale

|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | Anbauleuchten  |
| Familie   | X-LINE SLIM LED  |
| Type      | X-LINE SLIM L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM E 04 830 / L-1138MM S-1,5M |
| Index     | 19.4089.4311.04  |
| EAN       | 5902107337049  |



## Technische Daten

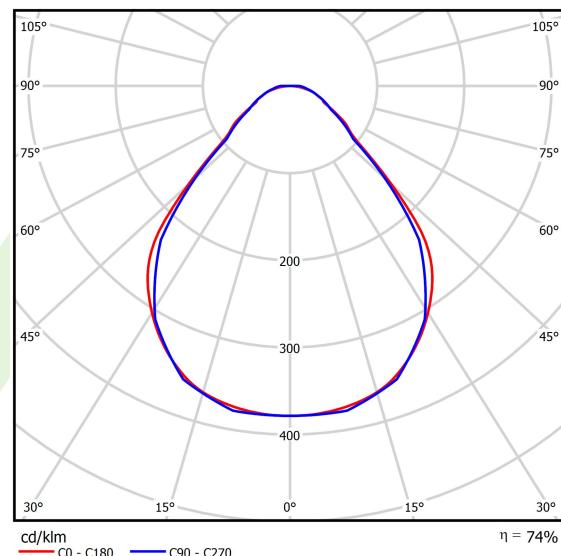
|  |  |
|--|--|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 2538                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 12,4                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 1878,1                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 14,1                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 133,2                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                   |
| CRI  | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°   |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP40                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 100000                                 |
| Lx/By  | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 $\pm$ 35                             |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor $\cos\phi$                   | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16) |

## Technische Daten



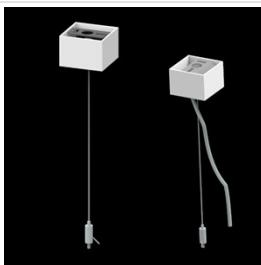
|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Montageart          | an Aufhängebügeln                     |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                             |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz)                    |
| Abdeckung           | Micro-PRM (mikoprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                  |
| Abmessungen [mm]    | 1138 x 48 x 70                        |

## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 6E1-500KW04K-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 04  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET

Index 6E1-8670-B-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT

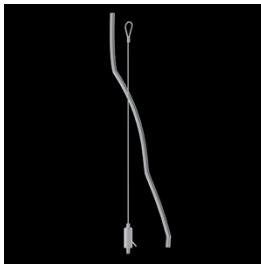
Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

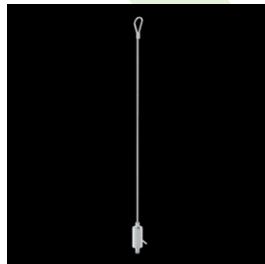
Index 6E1-500KWB04K-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 04  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET

Index 6E1-9875-4-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT

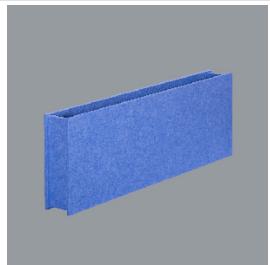
Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Index 19.4089.0004.00

Type X-LINE SLIM SOUND  
ABSORBENT L-1138MM RED

Index 19.4089.0005.00

Type X-LINE SLIM SOUND  
ABSORBENT L-1138MM BLUE

Index 19.4089.0006.00

Type X-LINE SLIM SOUND  
ABSORBENT L-1138MM GREY