Produkt: MOSAIC LED + 2600 PLX E 34 840
Index: 19.4097.4421.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 597 x 597 x 68 mm. Gewicht 2,2 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 55,78%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1813 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 19 W. Leuchten Lichtausbeute: 95,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,9. Belastbarkeit der Schaltung: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**MOSAIC PLUS LED**
Type	**MOSAIC LED + 2600 PLX E 34 840**
Index	**19.4097.4421.34**
EAN	**5902107211486**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3251**
LED-Leistung [W]	**17**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1813**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**19**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**95,4**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,9**
Belastbarkeit der Schaltung	**22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)**

Technische Daten

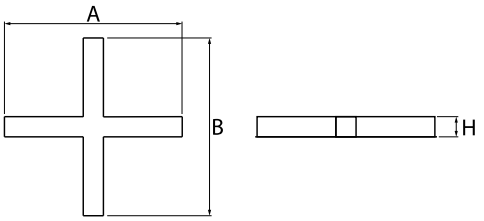

Montageart	**in Moduldecken**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**2,2**
Abmessungen [mm]	**597 x 597 x 68**

Lichtverteilung

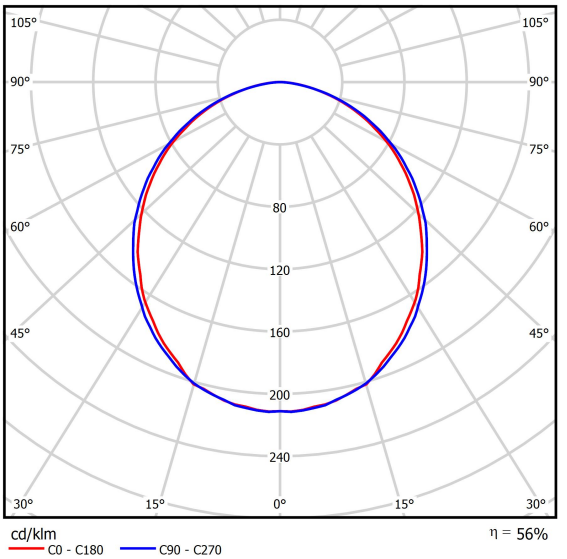

Zubehör

Index	19.3026.1000.00
Type	MOSAIC + LED - Schablone