

Produkt: MOSAIC LED + 2600 PLX EDD 34 840**Indeks:** 19.4097.4423.34

Opis

System przeznaczony jest do sufitów podwieszanych, modułowych 600x600. Budowa modułowa/ segmentowa. W skład systemu wchodzi następujące elementy: prosty, łuk, kształt plusa, kształt litery L i kształt litery T. Kombinacje tych elementów dają nieograniczone możliwości aranżacji oświetlenia wnętrza. Można łączyć funkcjonalność oświetlenia z niepowtarzalną estetyką pomieszczenia. W każdej chwili można zmienić położenie segmentów przekręcając poszczególne płyty sufitowe. Stosując kolorowe przesłony lub paski LED RGB można uzyskać dodatkowe efekty kolorystyczne. System LEDowy można łatwo ściemniać uzyskując dodatkowe oszczędności energii elektrycznej.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	MOSAIC PLUS LED
Nazwa	MOSAIC LED + 2600 PLX EDD 34 840
Indeks	19.4097.4423.34
EAN	5902107211509



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3251
Moc LED [W]	17
Strumień oprawy [lm]	1813
Moc oprawy [W]	19
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	95,4
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,9
Obciążalność obwodów	20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16)

Dane mechaniczne

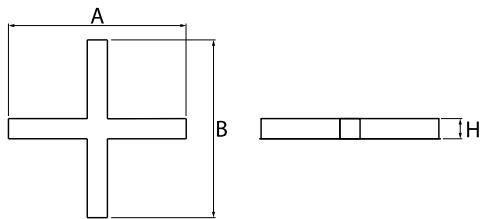

Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	597 x 597 x 68

Fotometria

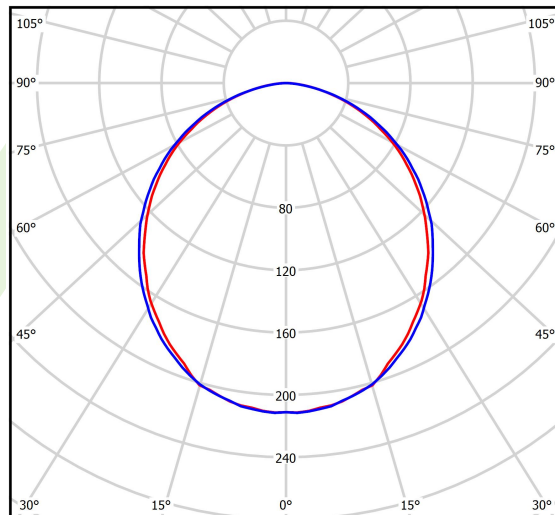

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 56\%$

Akcesoria

Indeks 19.3026.1000.00

Nazwa MOSAIC + LED - SZABLON

Zdjęcie

