


**Produkt:** MOSAIC LED T 1950 PLX E 34 840

**Index:** 19.4097.5221.34

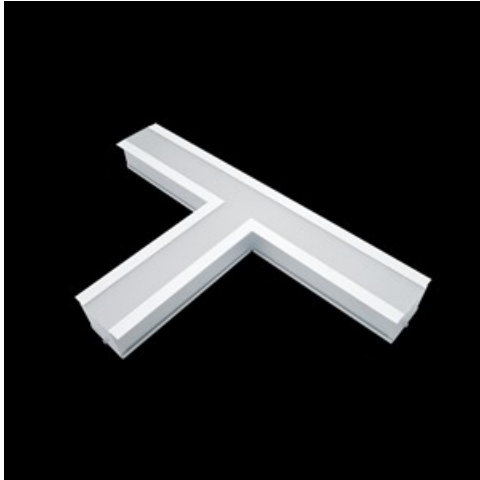

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 597 x 345 x 68 mm. Gewicht 1,51 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 55,78%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1057 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 11,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 95,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,9. Belastbarkeit der Schaltung: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

## Produktmerkmale


|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten      |
| Familie   | MOSAIC T LED                   |
| Name      | MOSAIC LED T 1950 PLX E 34 840 |
| Index     | 19.4097.5221.34                |
| EAN       | 5902107211455                  |



## Technische Daten


|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1895                                     |
| LED-Leistung [W]              | 10,3                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1057                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 11,1                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 95,2                                     |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3  |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4° |
| Schutzklasse                  | I  |
| Schutzart                     | IP20                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,9                                     |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)   |

## Technische Daten

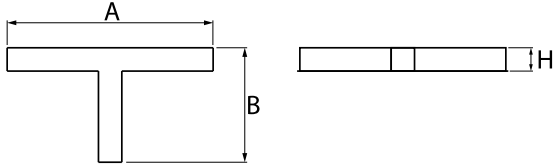

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Montageart          | in Moduldecken  |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech      |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04            |
| Gewicht [kg]        | 1,51            |
| Abmessungen [mm]    | 597 x 345 x 68  |

## Lichtverteilung

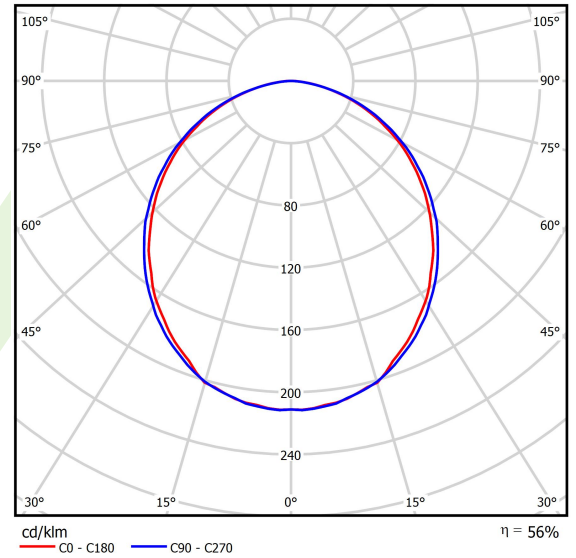

## Zubehör

Index 19.3028.1000.00

Name MOSAIC T LED - Schablone

