


Produkt: MOSAIC LED T 1950 PLX E 34 840

Index: 19.4097.5221.34

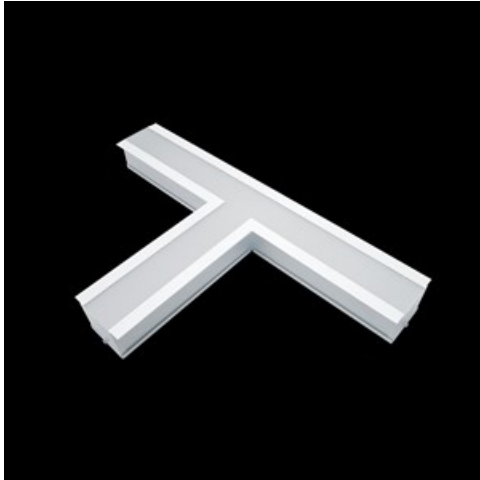

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 597 x 345 x 68 mm. Gewicht 1,51 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 55,78%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1057 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 11,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 95,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,9. Belastbarkeit der Schaltung: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|--------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten |
| Familie | MOSAIC T LED |
| Name | MOSAIC LED T 1950 PLX E 34 840 |
| Index | 19.4097.5221.34 |
| EAN | 5902107211455 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 1895 |
| LED-Leistung [W] | 10,3 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 1057 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 11,1 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 95,2 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,9 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16) |

Technische Daten

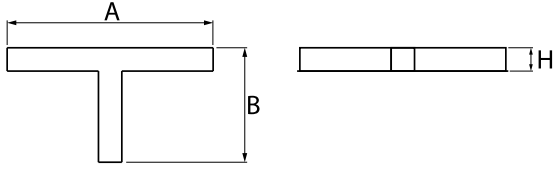

| | |
|---------------------|-----------------|
| Montageart | in Moduldecken |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Gewicht [kg] | 1,51 |
| Abmessungen [mm] | 597 x 345 x 68 |

Lichtverteilung

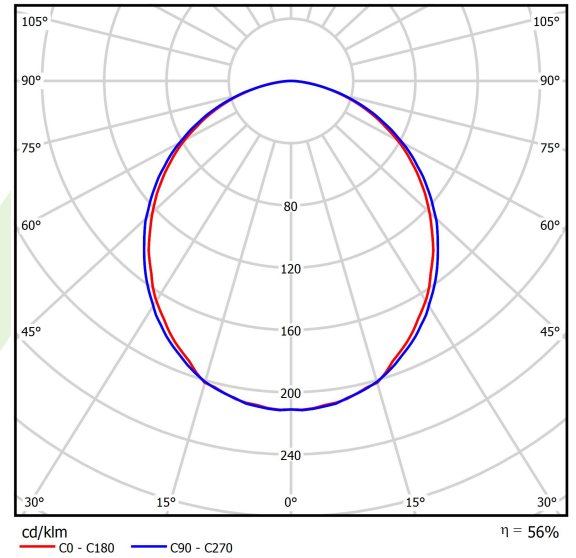

Zubehör

Index 19.3028.1000.00

Name MOSAIC T LED - Schablone

