Produkt: MOSAIC LED PART2 1100/1800 PLX FOR EDD 34 840 WITHOUT DRIVER
Index: 19.4097.7728.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 564 x 157 x 61 mm. Gewicht 1,25 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 55,78%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 643/1004 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 8/14 W. Leuchten Lichtausbeute: 80/72 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD) - nicht enthalten. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**MOSAIC LED PART2**
Type	**MOSAIC LED PART2 1100/1800 PLX FOR EDD 34 840 WITHOUT DRIVER**
Index	**19.4097.7728.34**
EAN	**5902107186883**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**1152/1800**
LED-Leistung [W]	**7/13**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**643/1004**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**8/14**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**80/72**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20/40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD) - nicht enthalten**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**

Technische Daten



Montageart	**in Moduldecken**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**1,25**
Abmessungen [mm]	**564 x 157 x 61**

Lichtverteilung

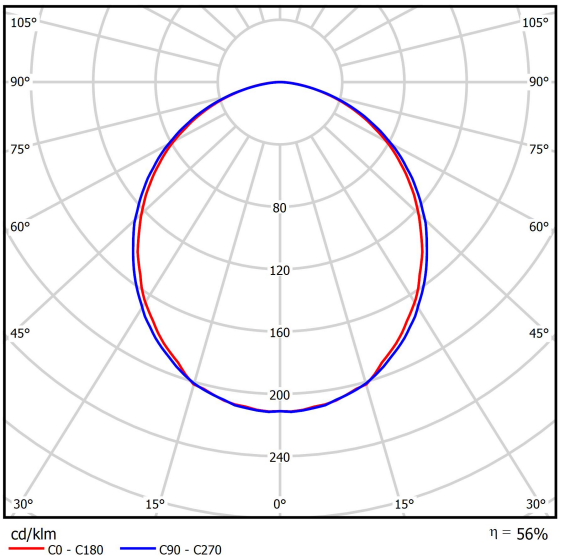

Zubehör

Index	19.3025.2000.00
Type	MOSAIC LED PART2 - Schablone