

Produkt: MOSAIC LED PART2 1100/1800 PLX E 34 830 / BEZ ZASILACZA**Indeks:** 19.4097.3718.34

Opis

System przeznaczony jest do sufitów podwieszanych, modułowych 600x600. Budowa modułowa/ segmentowa. W skład systemu wchodzi następujące elementy: prosty, łuk, kształt plusa, kształt litery L i kształt litery T. Kombinacje tych elementów dają nieograniczone możliwości aranżacji oświetlenia wnętrza. Można łączyć funkcjonalność oświetlenia z niepowtarzalną estetyką pomieszczenia. W każdej chwili można zmienić położenie segmentów przekręcając poszczególne płyty sufitowe. Stosując kolorowe przesłony lub paski LED RGB można uzyskać dodatkowe efekty kolorystyczne. System LEDowy można łatwo ściemniać uzyskując dodatkowe oszczędności energii elektrycznej.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	MOSAIC LED PART2
Nazwa	MOSAIC LED PART2 1100/1800 PLX E 34 830 / BEZ ZASILACZA
Indeks	19.4097.3718.34




Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1102/1800
Moc LED [W]	7/13
Strumień oprawy [lm]	615/1004
Moc oprawy [W]	8/14
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	77/72
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20/40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E) - brak w zestawie
Współczynnik mocy cos φ	>0,95

Dane mechaniczne

Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	1,2
Wymiary [mm]	564 x 157 x 61



Fotometria

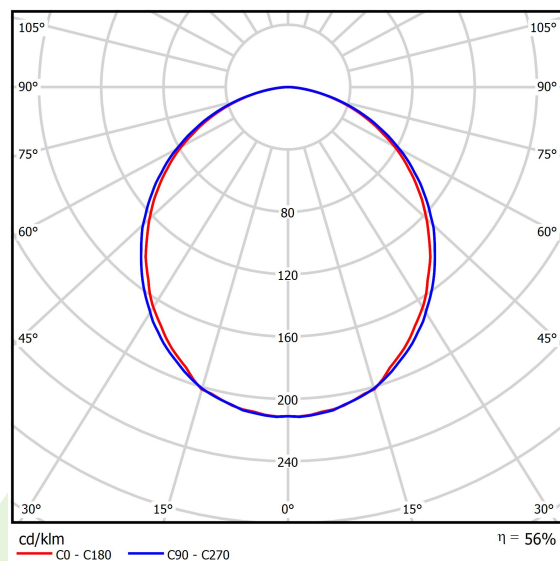


Akcesoria

Indeks 19.3025.2000.00

Nazwa MOSAIC LED PART2 -
SZABLON

Zdjęcie



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2023