

**Produkt:** FLYING SURFACE LED 9000 E 34 840**Indeks:** 19.4098.1221.34

## Opis

Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej. Zewnętrzne wykończenie stanowi warstwa białej tkaniny na bazie PCV. Przesłona materiałowa umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biały i pokrytej białą tkaniną. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą ukrytych uchwyty. Montaż i demontaż ramki bez użycia dodatkowych narzędzi. Głównym atrybutem Flying Surface LED jest niezwykle efekt optyczny, tworzony przez rozświetlone powierzchnie, sprawiające wrażenie unoszących się w powietrzu. Montaż bezpośrednio na ścianie lub suficie, za pomocą specjalnych uchwytów. Możliwa jest także instalacja na zawieszach z płynną regulacją wysokości, wykonanych ze stalowych linek o długości 1500 mm.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	FLYING SURFACE LED
Nazwa	FLYING SURFACE LED 9000 E 34 840
Indeks	19.4098.1221.34



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	8910
Moc LED [W]	64
Strumień oprawy [lm]	4866
Moc oprawy [W]	70
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	69,5
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 107° / 107°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 24 (C16)

## Dane mechaniczne

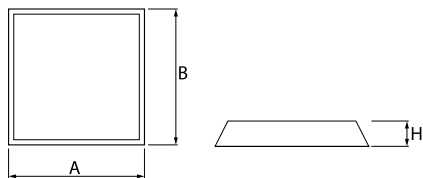

Montaż	nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	biała tkanina na bazie PCV
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	10,7
Wymiary [mm]	740 x 740 x 60

## Fotometria

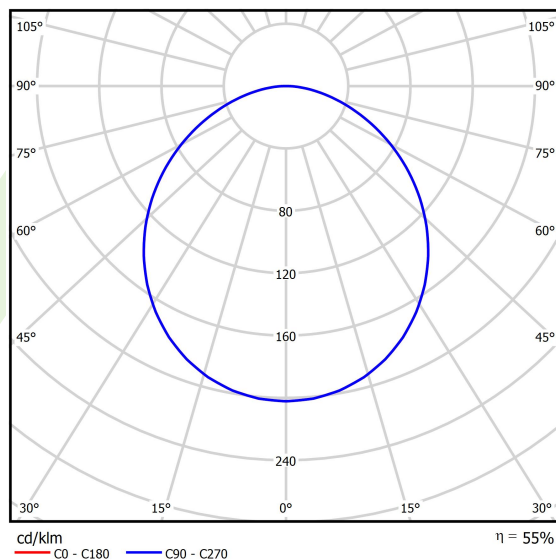


## Akcesoria

Indeks 19.3272.1205.00

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Zdjęcie



Indeks 6E1-500KW1P-3

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-J 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-  
POINT

Zdjęcie

