

**Produkt:** EUROPANEL LED 9000 MICRO-PRM EDD IP20/54 34 840 600X600**Indeks:** 19.4099.5523.34

## Opis

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych lub bezpośrednio na stropie. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium. Kolor oprawy - biały. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp.

## Informacje o produkcie

|           |   |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania                                    |
| Rodzina   | EUROPANEL LED   |
| Nazwa     | EUROPANEL LED 9000 MICRO-PRM EDD IP20/54 34 840 600X600 |
| Indeks    | 19.4099.5523.34   |
| EAN       | 5902107318727   |



## Dane świetlne i elektryczne


|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                   |
| Strumień LED [lm]                            | 9274                                  |
| Moc LED [W]                                  | 55                                    |
| Strumień oprawy [lm]                         | 7020                                  |
| Moc oprawy [W]                               | 65                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 108                                   |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                  |
| CRI  | >80                                   |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                     |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 93° / 82,6°  |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                   |
| Klasa ochrony                                | II                                    |
| Stopień szczelności                          | IP20/54                               |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                 |
| Żywotność LED [h]                            | 70000 (1) / 56000 (2)                 |
| Lx/By  | L70/B10 (1) / L80/B10 (2)             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                |
| Zasilacz elektroniczny                       | DIM DALI (EDD)                        |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                 |
| Obciążalność obwodów                         | 10 (B10), 16 (B16), 16(C10), 26 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy, gipsowo-kartonowy (po zastosowaniu akcesoriów) oraz nastrogowo (po zastosowaniu akcesoriów) |
| Materiał              | aluminium   |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)  |
| Przesłona             | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)  |
| Odporność mechaniczna | IK04  |
| Waga [kg]             | 3,61  |
| Wymiary [mm]          | 596 x 596 x 11  |

## Fotometria

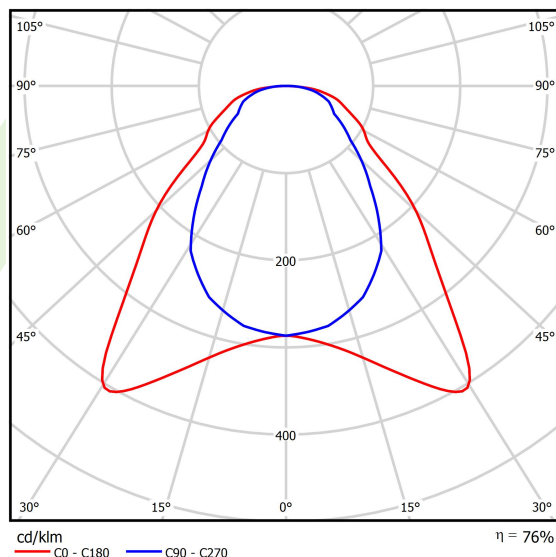

## Akcesoria

Indeks 2C1A7392-34R

Nazwa EUROPANEL / BACKPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600



Indeks 01ARTLUNCNW6

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES STANDARD 34 / 600X600



Indeks 01ARTBLUNCNW6

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES BASIC 34 / 600X600x43mm

